



MONTAGE ET ENTRETIEN DES DESSUS DES


TABLES DES STRATIFIÉES / LAMINÉE MASSIVES

CONTRÔLEZ VOUS DESSUS DE DESSUS DE TABLE A LA RÉCEPTION




Avez-vous des raisons de se plaindre du produit fourni, cela doit être fait avec votre concessionnaire avant l'assemblée commence et le dernier 8 jours suivant la réception.

Dessus des tables montés sont considérés comme approuvés monter. Évidentes défauts ne seront pas couverts par la garantie produit.

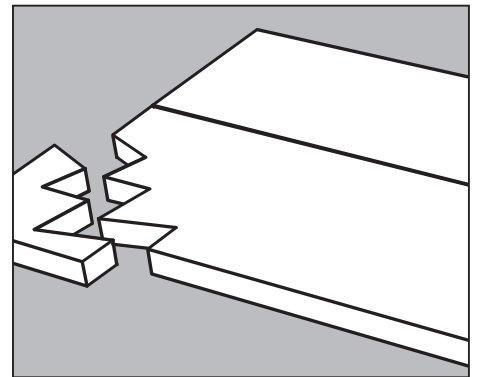


DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Le table de travail doit toujours être levées et transportées en position verticale en long. Le table ne doit jamais être porté en position couchée. Les tables de travail doit être installé dans les 8 jours à compter de la réception. Jusque-là, ils sont stockés dans l'emballage, couché horizontalement et avec une litière au titre de chaque table. Aussi, dans l'étage et la plaque de fond doit être portée avec litière, comme il est souvent l'humidité dans le sol.

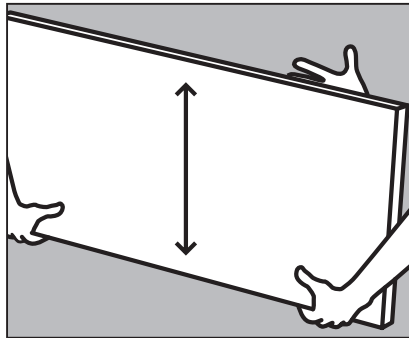

Vous n'êtes pas en aucun cas autorisés à utiliser un découpage éventuellement ou un piercing comme un »poignée«.

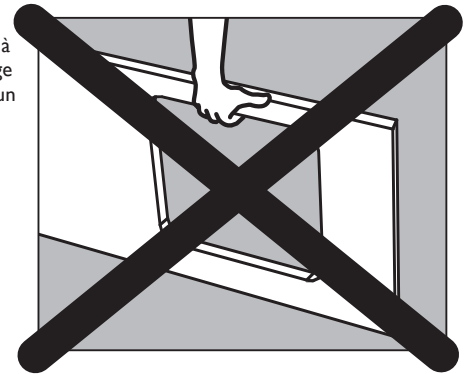

L'espace doit être chauffé à 20 degrés et avoir une humidité d'environ 50%, pour les plaques de déballage sont en niveau, et donc faciles à monter.

INFORMATION GÉNÉRALES

Pour que le table de travail à la hauteur de vos attentes, il est important que les tables de travail sont transportés, montés et bien tenus de manière appropriée. Si vous le faites, vous aurez la joie de votre table de travail pour la prochaine nombreuses années.

Ce guide fournira les conditions pour une bonne installation et maintenance des table de travail.

DFI-GEISLER utilise seulement des stratifiés/ laminée massives des premiers producteurs de l'Europe.

Laminée est résistant aux produits chimiques et détergents dans le ménage, mais pas à des acides forts et bases.

Laminée est résistante à la chaleur et a de tolérance à la chaleur jusqu'à 110 degrés C. Dessous-de-plat sont devrait toujours être utilisé comme faitouts facilement dépasser le point de chauffage par laquelle le revêtement est endommagé à tout jamais.

Bouilloires électriques, cafetières filtres et autres ne doivent pas être placés sur ou à des réunions, comme les fuites / ou la condensation peut provoquer comme l'eau, notre garantie ne couvre pas.


Poudre à récurer, l'acier ou d'autres nettoyants abrasifs doivent être évités, car ces fonds peuvent rien le laminée.

De vin rouge, de l'encre, de sève de betterave rouge, ou d'une autre couleur forte du fruit, devraient être levées dès que possible afin d'éviter la décoloration de laminée. Le laminée est très durable.


Appliquer couteaux jamais directement contre la surface de laminée, mais toujours utiliser une planche à découper et d'éviter les matériaux comme par exemple poterie en faïence et faitouts en fonte – ils peuvent rayer le table de travail.

MONTAGE DES TABLES DE TRAVAIL DES STRATIFIÉ/LAMINÉE MASSIVES


AVANT L'INSTALLATION

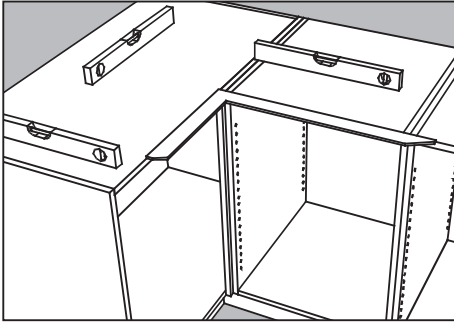

Avant l'installation, vous devez par un niveau à bulle d'air que les éléments de cuisine vérifier que l'ensemble monté horizontalement et dans l'angle les uns des autres. Existe-t-il moins niveau différences, mai il être difficile d'obtenir une collecte pour s'adapter. Cela peut être résolu par une mince feuille de placage ou d'autres matériaux similaires.

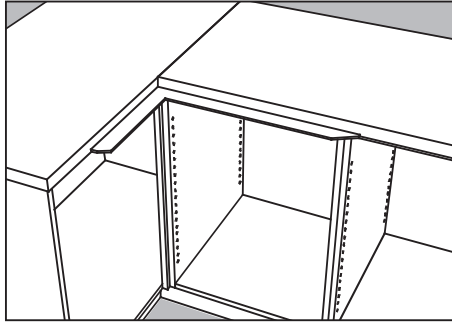


L'assortiment de dessus de table être résolu à les éléments de cuisine de vérifier que les objectifs et les angles match. Ensuite, prenez le dessus de table de nouveau des éléments de cuisine. Est qu'ce qu le dessus de table ne pas aller, contactez votre revendeur immédiatement. Avis important: Tous les angles sont produits à partir de 90 degrés, sauf contrordre.

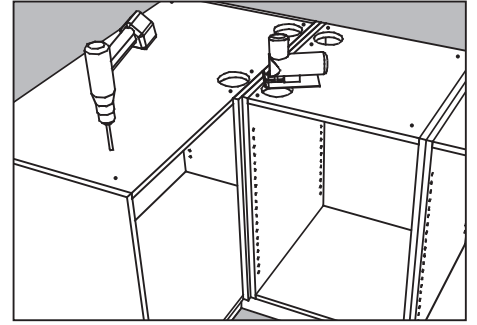


Si les armoires comportent un haut, un orifice doit être découpé dans celui-ci pour permettre de serrer les joints éventuels du plan de travail depuis l'intérieur de l'armoire à l'aide d'une garniture de serrage. Pour fixer le plan de travail, percer un orifice de 3 mm tous les 300 mm à travers le haut de l'armoire, dans le bord avant, au milieu et dans le bord arrière. Percer tous les 600 mm dans le sens de la longueur du bord avant et du bord arrière. Les plateaux de table doivent être soutenus tous les 600 mm.


L'INSTALLATION

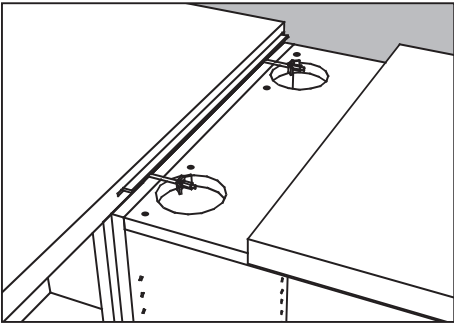

Lors de ces assemblages, l'avant de languette ajusté adaptées en longueur avant de monter dans la rainure de clavette. Les plans ne se pousse pas ensemble avant que les ferrures d'assemblage se monte.

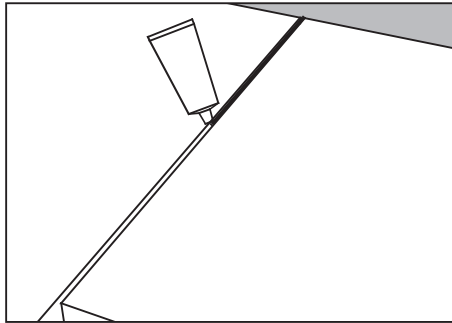


Les matériaux de scellement, à prendre en compte le pâte d'étanchéité resserré (pas de silicone ou du colle à bois) et ensuite à l'assemblage, pour permettre d'optimiser l'étanchéité. Il n'y aura pas de garantie en rapport avec l'eau dans les assemblages. D'après, les plans se repousse ensemble.

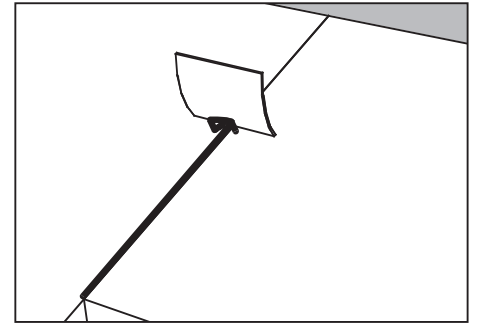


Après environ 5 minutes, enlever l'excédent d'étanchéité avec un morceau de carton. Toujours à l'arrière de pointe contre l'arête de devant carton. Le carton toujours tiré contre l'installateur employé, de sorte que les matériaux de scellement tiré vers le bas au lieu de. D'éventuels résidus de matériaux de scellement peut être enlevé avec de l'eau savonneuse.


LA FIXATION

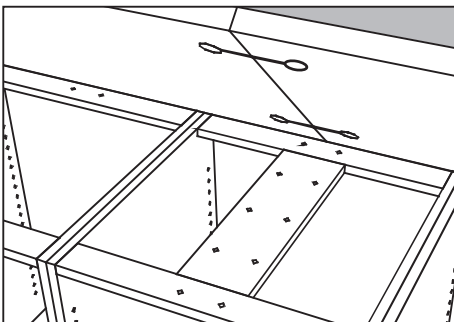

Par montage de plaque sur des éléments en dehors de la page doit être appuyé l'assemblage sur toute la longueur du plan de la plaque (par exemple panneaux de particules, contre-plaqué ou similaire). Avis important: Tout assemblage devrait toujours soutenu et monté avec des vis en paires.

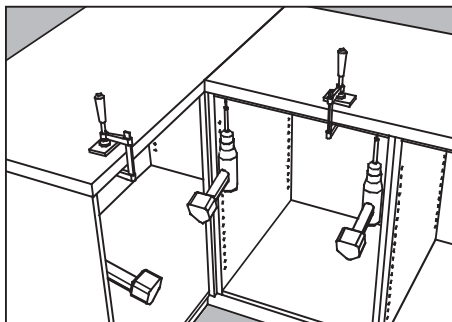


Le dessus de table est assemblée à les éléments de cuisine à travers la vis avant-trous. Le dessus de table est peut-être maintenu avec des pinces au cours de fixations, mais rappelez-vous morceaux de protection pour éviter les dommages à la surface.

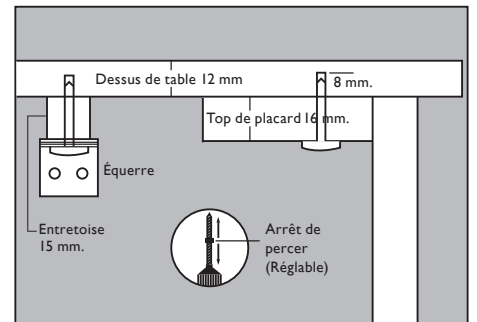


Le kit de service fourni pour la plaque stratifiée compacte contient les vis et équerres nécessaires ainsi qu'une mèche de 3 mm avec butée réglable. Percer 8 mm. vers le haut dans le plan de travail. Pour les armoires sans haut, utiliser les équerres et les entretoises fournies.

MONTAGE DES TABLES DE TRAVAIL DES STRATIFIÉ/LAMINÉE MASSIVES


LA FIXATION AVEC LES MOULURES DE CEINTURE

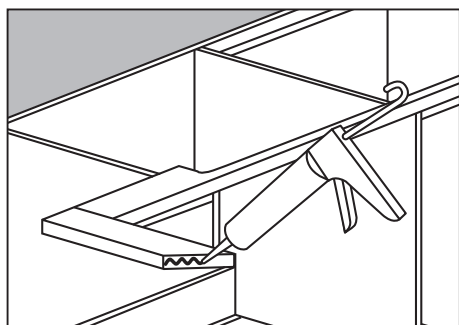

Nous devons barrer entre les sessions. Pieces de ceinture, qui sont visibles, sont équipés d'un bord et sont adaptées à chaque table.

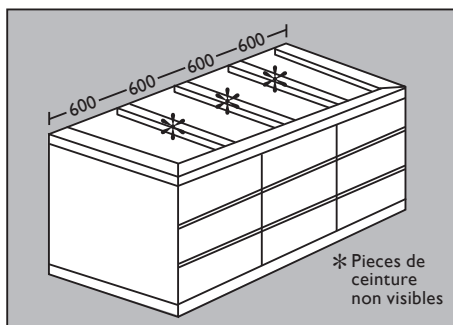


Pieces de ceinture, qui ne sont pas visibles, ne possède pas un avantage, et doit être réglé par l'installateur. Distance maximale entre ces pieces de ceinture est 600 mm.

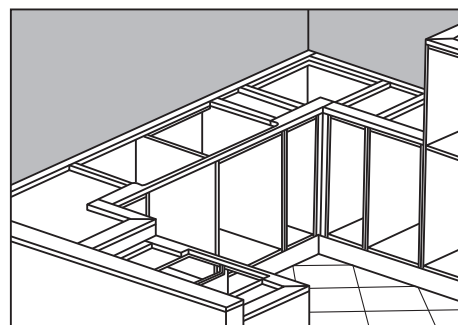


Quand l'installation est terminée, il faut veiller à ce que les deux moulures différentes, ensemble, forment un cœur solide.


DÉCOUPAGES

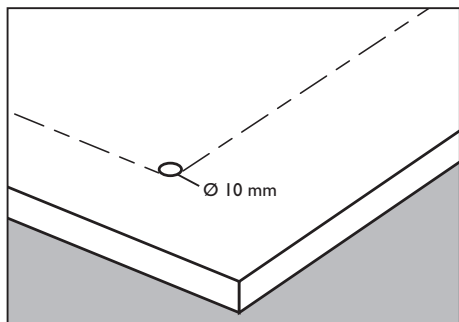

En règle générale, il est important pour toutes les coupes, à tous les coins sont forer préalablement avec un 10mm foret, de sorte que les coins forte évités, car ils peuvent causer des fissurations.

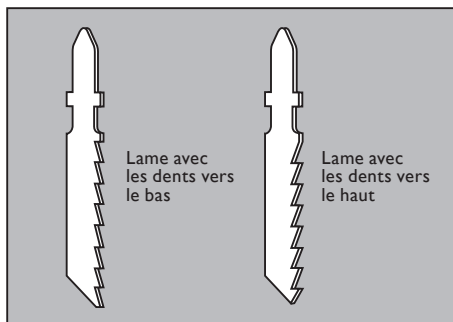

Sciage de l'avant avec une hausse lame peut provoquer des déchirures dans la surface.

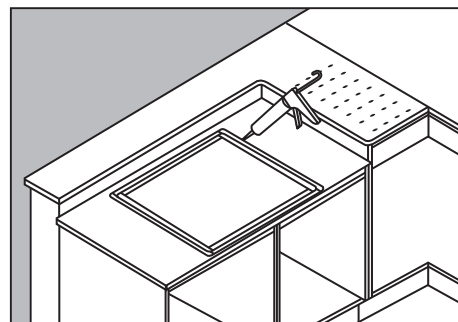

Pour l'installation de plaques chauffante, qui sont intégrés dans le plan, qui autour de la jointure du plaque chauffante. Assurez-vous qu'il suffit d'étanchéité, de sorte que la jointure peut satiner assez uniformément tout autour du plaque chauffante. D'étanchéité pour joints peuvent être commandés avec la plaque chauffante. Lorsque les plaques de cuisson sont collées à plat, la plaque de cuisson doit être surélevée de sorte qu'elle soit placée juste au-dessous du niveau du plateau de table.

ENTRETIEN DES DESSUS DE TABLES

DES STRATIFIÉ/LAMINÉE MASSIVES:

NETTOYAGE DE BASE ;

Après installation et avant d'utiliser les plateaux de table, il est nécessaire de nettoyer ceux-ci à fond, par exemple à l'aide du produit Surface Cleaner. Appliquer une fine couche sur les plateaux à l'aide d'un chiffon. Laisser mousser et agir pendant 5 minutes. Nettoyer à fond à l'eau claire. Il est important que le produit Surface Cleaner soit complètement éliminé.

Essuyer avec un chiffon et terminer avec une éponge de mélamine humide.

NB Ne pas utiliser l'éponge de mélamine sur les surfaces très brillantes car ces dernières auraient tendance à se ternir.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ;

Nettoyer chaque jour à l'eau chaude claire avec un chiffon humide. Pour les plateaux très sales, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur universel (sans détergent synthétique). Si cela ne suffit pas, suivre les instructions pour un nettoyage de fond.

ENTRETIEN DES ÉVIERS

Notre assortiment des éviers contenant plus de 200 éviers de l'acier, l'émail et la porcelaine. Tous les éviers sont de fournisseurs reconnus.

Contact point de vente ou de négociation à l'égard des produits spéciaux auprès du fournisseur de l'évier.

ÉVIERS DE L'ACIERS:

Des éviers de l'acier être essuyer avec un chiffon tordré. Depuis l'évier est brut et non sombrera l'évier décolorées, si non nettoyé avec scouler ou des produits spéciaux qui sont dans le commerce de détail. Évitez de laine d'acier, comme il mai congé de petites particules, qui peuvent se transformer en taches de rouille.

ÉVIERS D'ÉMAIL:

Il est préférable de nettoyer l'eau et un chiffon tordré. Si la cause décoloration enlevé ces meilleures parts égales avec l'eau et du chlore. Nous ne devrions pas utiliser scouler, que ce rayures l'émail.

ÉVIERS DU PORCELAINE:

Les éviers du porcelaine peut être nettoyé avec un détergent liquide qui est dans le commerce. Évitez scouler et d'autres détergents abrasifs.

ÉVIERS DE QUARTZ:

Le quotidien l'entretien est simple. Utiliser une éponge générale avec peu sulfonés, si l'évier est bouché. En mai forte des couches des chaux être autorisés à chaud vinaigre 7% proportionnées dans le lavabo pendant quelques minutes. Vous avez de se laver après l'eau.

En général:

Nous vous recommandons de essuyer l'évier à la fin de l'utiliser avec un chiffon doux ou avec une serviette douce de façon à réduire le risque de l'auréole-sou similaire.

GARANTIE

Ce dessus de table est produit en fonction de vos souhaits et objectifs déclarés. Le processus de fabrication est le dessus de table soumettent à un contrôle pour s'assurer que nos objectifs de qualité seront atteints.

Tout dommage ou de rayures, que l'on trouve après l'installation, est attribuable au dommage dans le cadre de l'installation, et n'est pas couvert par notre garantie du produit. Le droit de revendiquer suit la loi sur l'achat et comprend tout ce qui peut avoir trait à la production de dessus de table. La garantie des éviers, qui sont collées depuis le dessous, est de cinq ans.

Des informations complémentaires sont disponibles à www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

