



LAMINAATTI- PÖYTÄLEVYJEN


ASENNUS JA HOITO

TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO VASTAANOTON YHTEYDESSÄ



Tuotteessa ilmenevät vauriot on reklamoitava myyjälle ennen tuotteen asentamista ja viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.


Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa pöytälevyssä näkyviä virheitä ja puutteita.

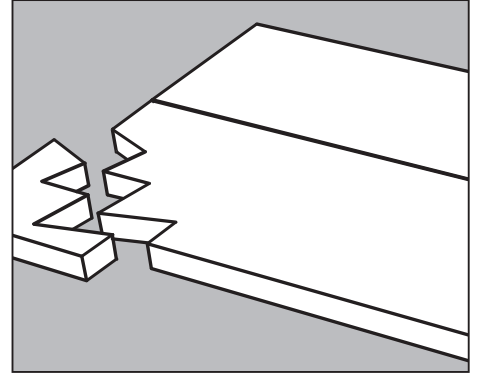


KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä nostetaan ja kannetaan aina pystyasennossa pituus-suunnassa. Sitä ei saa koskaan kantaa vaakatasossa.

Jos pöytälevyjä varastoidaan vaakasennossa ennen asentamista, ne on tuettava hyvin.

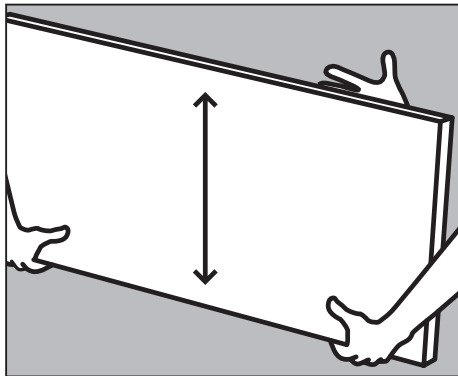

Levyä ei saa koskaan kantaa siihen mahdollisesti leikatusta aukosta tai reiästä.

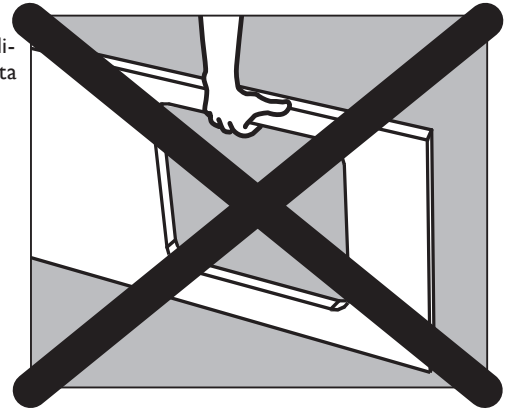

YLEISTÄ TIETOA

On tärkeää kuljettaa, asentaa ja huoltaa pöytälevyä oikein. Näin siitä on iloa käyttäjälle monen vuoden ajan.

Tämä opas sisältää pöytälevyn asennus- ja huolto-ohjeet.

DFI-GEISLER käyttää vain Euroopan johtavien tuottajien valmistamia laminaatteja. Laminaatti on valmistettu yhteen puristetusta paperista, jossa päällimmäisenä on suojakerroksella päällystetty kuviopaperi. Laminaatti kestää kotitaloudessa käytettäviä tavallisia kemikaaleja ja puhdistus-aineita, ei kuitenkaan voimakkaita happoja tai erittäin emäksisiä aineita. Laminaatti kestää

jopa 110 °C:en kuumuutta. Käytä metalliastioiden alla kuitenkin aina alusia, koska metalli kuumenee helposti liikaa ja vahingoittaa pöytätasoa pintaa pysyvästi.

Älä sijoita vedenkeitintä, kahvinkeitintä tai vastaa-va levyjen liitoskohtien päälle tai viereen, koska takuumme ei kata levyyn läiskymisen tai kondenssin seurauksena tunkeutunutta kosteutta tai epätasaisuutta.

Vältä hankausjauheiden, teräsvillan tai muiden hiovien puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat naarmuttaa laminaattia ja poistaa päällimmäisenä olevan suojakerroksen.


Poista punaviini, muste, punajuuri ja voimakkaanväristen hedelmien jättämät tahrat mahdollisimman nopeasti, ettei laminaattiin jää pysyviä jälkiä. Laminaatin etureunan yli roiskunut vesi tulee kuivata välittömästi, jotta sen takaosa ei vahingoitu.

Laminaatti on hyvin kestävä. Älä kuitenkaan koskaan leikkaa suoraan laminaatin pinnalla, vaan käytä aina leikkuulautaa. Älä myöskään aseta savi- tai valurauta-astioita suoraan laminaattilevyille, koska ne voivat naarmuttaa sitä.


Huomaa: Kiiltävät laminaatit naarmuuntuvat helpoimmin.

LAMINAATTIPÖYTÄLEVYJEN ASENNUS


ENNEN ASENTAMISTA

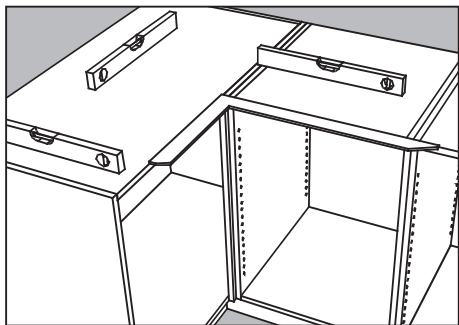

Tarkasta ennen pöytälevyn asentamista vatupassin avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

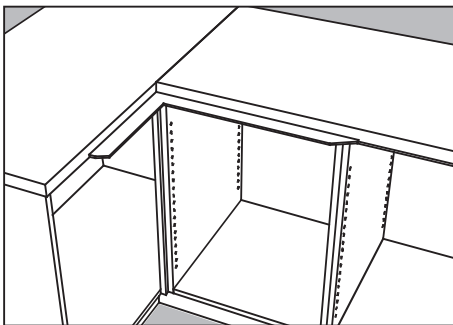


Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarkista, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paikoiltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki kulmat ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muuta ei ole tilattu.

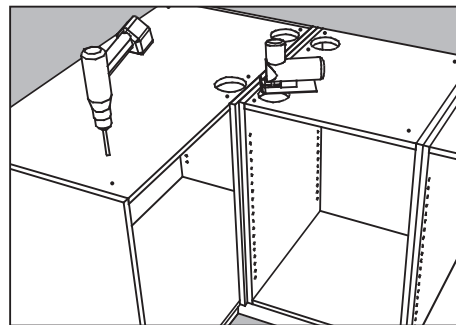


Kaapin ylälevyyn on porattava reiät, jotta pöytälevyt voidaan tarvittaessa kiristää kiristyssheloilla kaapin sisäpuolelta. Jos keittiönvalmistaja ei ole porannut reikiä valmiiksi, ne porataan joka 60 cm:n välein. Levyt täytyy tukea 600 mm:n välein.


ASENNUS

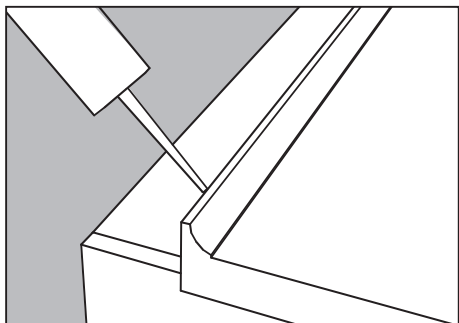


Pöytälevyt asetetaan paikailleen kaappien päälle ennen kiinnittämistä. Jos pöytälevyssä on takareunalista valmiina, sen ja seinän väli on tiivistettävä. Jos levy asennetaan kostea muuria vasten, takareunalistan koko takapuoli on tiivistettävä.

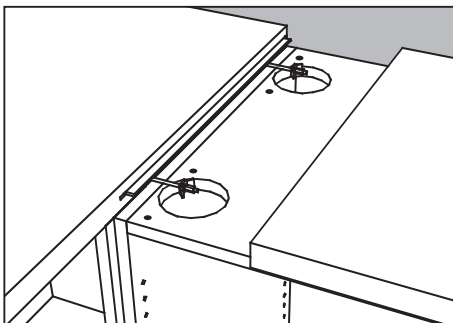


Sovita toimitukseen sisältyvä lista pituussuunnassa, ennen kuin kiinnität sen uraan. Jätä levyjen väliin pieni rako ja kiinnitä kiinnityshelat.

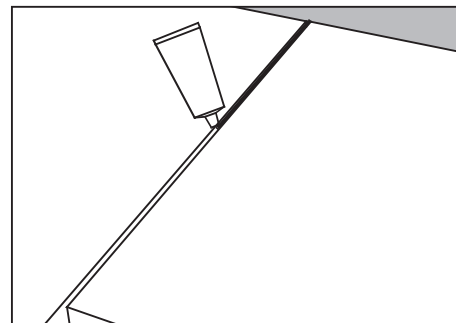


Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyvällä saumasmassalla (älä käytä silikonaa/puuliimaa) täysin tiiviiksi aina käsittelemättömään lastulevyyn saakka. Tiivistäminen on erityisen tärkeää laminaattikerroksen alla olevassa lastulevyssä. Takuu ei kata saumaan tunkeutuneen kosteuden aiheuttamia vahinkoja.

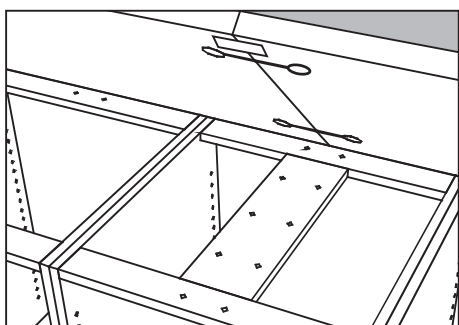

Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin päälle, saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista levyä (esim. lastulevyä tai ristivaneria). Kiristyskelat asennetaan kaapin sisäpuolelta. Lattatanko kiinnitetään työtason alapuolelle etureunaan liitoskohdan alle, jolloin liitoskohdan reunat pysyvät samassa tasossa. Huomaa: Levyjen kaikki saumauskohdat on tuettava ja kiinnitys on tehtävä siten, että ruuvit sijoittuvat kohdakkain sauman molemmin puolin.

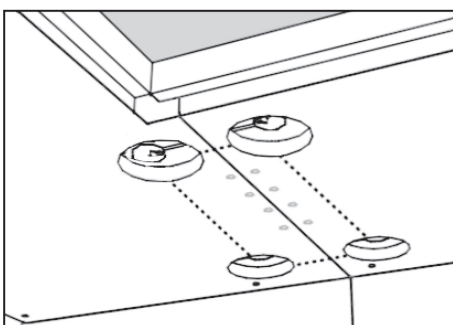


Kiristyskelat kiristetään vuorotellen. Pöytälevyä kiristettäessä paikailleen on varmistettava, että se tulee suoraan. Ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos kiristämisen yhteydessä.

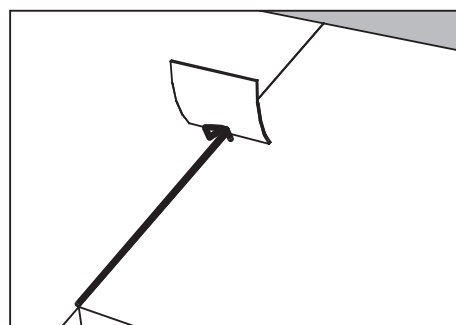


Pyyhi ylimääräinen saumasaine pois noin 5 minuutin kuluttua pahvinpalalla. Vedä pahvinpala aina levyn takareunasta etureunaan eli itseesi päin, jolloin saumasaine painuu alas saumaan. Mahdolliset saumasainetahrat voi poistaa saippuvedellä.

LAMINAATTIPÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

KIINNITTÄMINEN

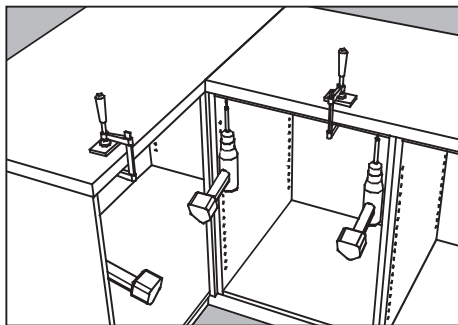


Kiinnitä pöytälevy keittiökaluksiin käyttämällä valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. On suositeltavaa kiinnittää ruuvit etu- ja takareunaan 60 cm:n välein. Pöytälevyn reunat on aina kiinnitettävä. Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruuvipuristimillä kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamista laminaattipintaa käyttämällä puristimien alla suojakappaleita.

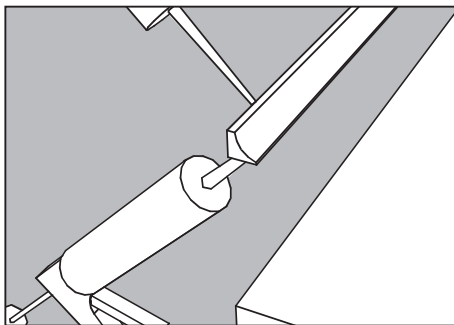

Takareunalistat:


Jos pöytälevyissä on irralliset takareunalistat, listan ja pöytälevyn välissä on aina käytettävä tiivistettä, samoin kuin myös listan ja seinän välissä. Lisäksi on muistettava tiivistää kaikki laminaattiin tehdyt aukot. Liima levitetään aivan etureunalistaan saakka.

KODINKONEET

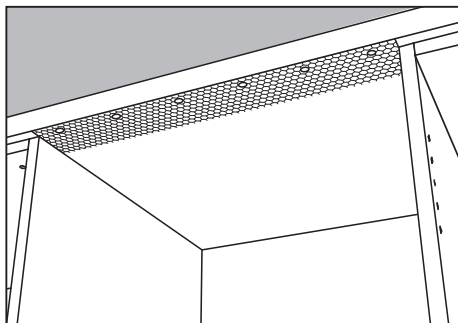

Astianpesukoneet:

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta astianpesukoneen ympärillä ja yläpuolella. Pöytälevyn alapuoli tulee suojata vesihöyryltä liimaamalla siihen alumiiniteippiä. Muista, että höyröyksen tulee ulottua etureunaan saakka ja 10 cm tukena toimivan kaapin yli. Jos tukena toimivassa kaapissa on pesuallas, alumiiniteippi tulee kiinnittää koko etuosaan ja seuraavaan kaappiin 10 cm:n matkalta. Mukana toimitettavat astianpesukoneen teräskiskot tulee asentaa etureunaan saakka.

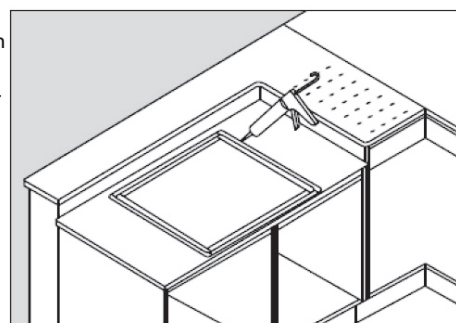

Uuni:

Kosteuseristystä tarvitaan myös pöytälevyn alle sijoitettavan uunin kohdalla. Muista, että kosteus-eristyksen tulee ulottua etureunaan saakka.


Jos keittolevy liimataan tasoon:

Jos keittolevy liimataan tasoon, se on tuettava siten, että se jää hieman pöytälevyn tason alle.


Liedet:

Erillisen liedet on aina oltava vähintään 5 mm pöytälevyä korkeammalla.

UPOTETUN ALTAAN/KEITTOTASON ASENTAMINEN

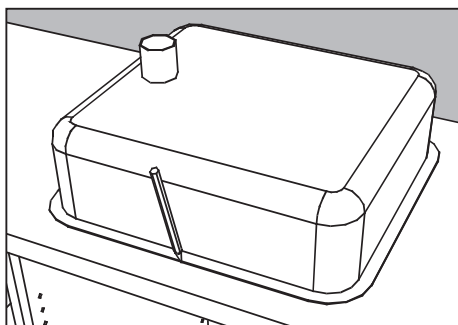

Aseta allas ylösalaisin levyn päälle ja merkitse altaan paikka levyyn. Mittaa sen jälkeen altaan reunan leveys ja merkitse leikattavan aukon ääriiviivat ensin merkitylle alueelle. Leikkaa aukko pistosahalla. Allasta tai keittotasoa varten tehdyn aukon reuna saumataan alareunasta yläreunaan koko aukon mitalta esimerkiksi lakalla, silikonilla, saumaussmassalla tai alumiinisuojakeroksella, mikä estää kosteuden tunkeutumisen työtasoon.

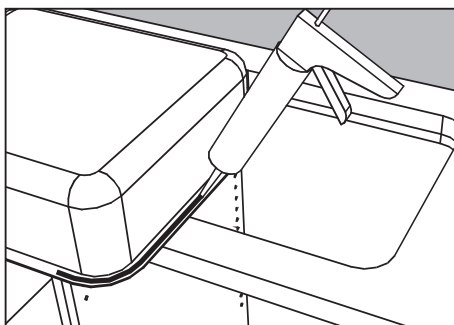

Levitä tiivisteainetta altaan reunaan, ennen kuin asetat ja kiinnität sen paikalleen. Hanojen asennuksessa levyyn porataan putkia varten reiät. Myös näiden reikien reunat on tiivistettävä.

PÖYTÄLEVYN HOITO

LAMINAATTIPINTA:

PERUSPUHDISTUS;

Asentamisen jälkeen ennen työtason käyttöönottoa puhdista taso esimerkiksi Surface Cleaner -aineella. Levitä ohut kerros ainetta työtasolle kuivan liinan avulla. Vaahdota aine ja anna sen vaikuttaa 5 minuuttia. Puhdista pinta sen jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä siten, ettei pintaan jää yhtään Surface Cleaneria.

Pyyhi pinta käsittelyn jälkeen kuivalla liinalla ja viimeiseksi kuivaksi väännetyllä melamiinisienellä.

HUOM!! Älä käytä melamiinisientä kiiltävillä pinnoilla, koska se himmentää kiiltoa.

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS;

Taso puhdistetaan päivittäin puhtaaseen lämpimään veteen kastetulla ja kuivaksi väännetyllä liinalla. Jos taso on hyvin likainen, suosittelemme sen puhdistamiseen yleispesuainetta (ei astianpesuainetta). Jos lika ei lähde, toista kohdasta 1. Fenix/Touch laminaatin kohdalla on suositeltavaa, että taso kuivataan kuivalla melamiini sienellä päivittäisen puhdistuksen yhteydessä.

LAKATUT PUISET REUNALISTAT:

Tasojen puulistoissa on 2–3 kerrosta lakkaa puulajista ja käsittelystä riippuen. Käsittely viimeistellään aina ohuella lakkakerroksella. Uusi pöytälevy pysyy siistinä, kun puureunat lakataan asennuksen jälkeen ja jatkossa vähintään kerran

vuodessa. Poista rasva puureunasta esimerkiksi liuottimella. Reunoja ei saa hioa. Kun reunat ovat kuivuneet puhdistuksen jälkeen, lakkaa ne haponkestävällä huonekalulakalla. Levitä ohut kerros lakkaa ja vältä ilmataskujen muodostumista.

ÖLJYTYT PUISET REUNALISTAT:

Öljyllä käsitellyt puiset reunalistat öljytään tarvittaessa. Pigmentoidulla öljyllä käsitellyt listat hiotaan kevyesti.

ALTAAN HOITO

Allasmallistossamme on yli 200 erilaista tunnettujen valmistajien teräs-, emali-, kvartsi- ja posliiniallasta.

Tiedustele tason myyneeltä kauppiaalta mahdollisia erikoistuotteita altaan puhdistamiseen ja hoitamiseen.

TERÄSALTAAT:

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsittelemätön allas värjäytyy tummaksi, jos sitä ei puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaaseen ruostejälkiä. Jos altaan pintaan on jäänyt astioista pieniä ruostetahroja tai naarmuja, ne voidaan poistaa käsittelemättömästä altaasta

hiomalla sitä pituussuunnassa hiomapaperilla, jonka karkeus on 220. Koska allas on ruostumatonta terästä, se ei ruostu. Huuhtelualtaalla varustetun allastason pienempi allas on yleensä himmeämpi.

EMALIALLAS:

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Poista mahdolliset värjäntymät vedellä, johon on sekoitettu saman verran klooripuhdistusainetta. Älä käytä emalia naarmuttavia hankausjauheita.

POSLIINIALTAAT:

Puhdistetaan kaupasta saatavalla nestemäisellä puhdistusaineella. Älä käytä hankausjauheita tai muita hankaavia puhdistusaineita.

QUARTZ LAVUAARIT:

Helppo puhdistaa päivittäin. Likainen allas puhdistetaan hankaamalla sitä pesuaineeseen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja

anna liuoksen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtelee sen jälkeen vedellä. Kvartsialtaan puhdistuksessa käytetään altaan toimittajalta saatavia erikoistuotteita.

Yleistä: Kuivaamalla allas käytön jälkeen pehmeällä liinalla tai pyyheliinalla voidaan välttää kalkkikerrostumien muodostuminen.

TAKUU

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuksen aikana laatuvoitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotantoon. Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit: www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFIGEISLER

