



## MONTAGE ET ENTRETIEN DES


# DES PLANS DE TRAVAIL CORE 10+

## CONTRÔLER LE PLAN DE TRAVAIL À RÉCEPTION




Au cas où vous devriez faire une réclamation concernant le produit livré, celle-ci serait à adresser à votre revendeur, ceci avant de commencer le montage et au plus tard 8 jours après réception de la marchandise.

Les plans de travail déjà montés seront considérés comme ayant été acceptés. Les défauts visibles et les manques ne seront par conséquent pas couverts par la garantie du produit.

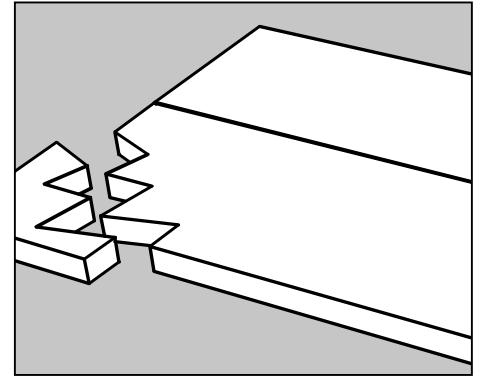


## TRANSPORT ET STOCKAGE

Pour soulever et transporter le plan de travail, toujours procéder avec le plateau dressé sur un bord de la longueur. Le plateau ne doit jamais être porté couché.

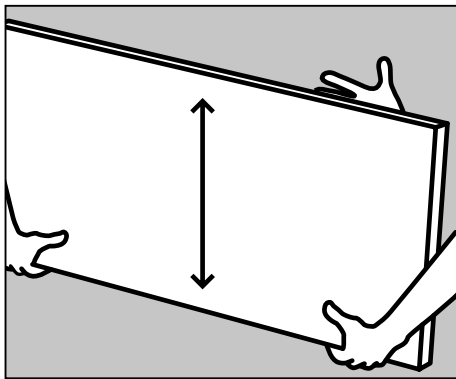

Les plans de travail doivent être installés dans les 8 jours suivant la réception. Jusque là, ils doivent être conservés dans leur emballage de transport. Les plateaux doivent être acclimatés au minimum 24 heures avant leur installation. Le local doit être chauffé à 20 degrés et l'humidité de l'air doit être d'env. 50%.

Les découpes ou orifices éventuels ne peuvent en aucun cas être utilisés comme « poignées ».

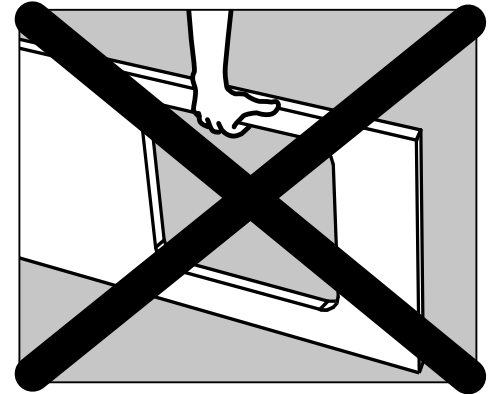


## INFORMATIONS GÉNÉRALES À PROPOS DE CORE 10+

Core est un matériau composite à base d'ingrédients acryliques (env. 1/4) de haute qualité et de minéraux naturels (hydroxyde d'aluminium) (env. 3/4), fournis par un producteur allemand réputé.


La plaque composite de 10 mm est compacte. Cette plaque peut être fabriquée en 20-30-40-60 mm.

## MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL COMPACTS CORE 10+

### AVANT MONTAGE



Avant le montage, contrôler à l'aide d'un niveau que les éléments de la cuisine installés sont montés horizontalement et perpendiculairement les uns par rapport aux autres. S'il y a la moindre différence de niveau, il peut être difficile d'obtenir un assemblage correct. Le problème peut être résolu en utilisant un mince morceau de contreplaqué approprié ou un matériau similaire.



Poser le plan de travail sans le fixer sur les éléments de cuisine, pour contrôler que les dimensions et les angles sont exacts. Retirer ensuite le plan de travail des éléments de cuisine. Si le plan de travail n'est pas adapté, prendre contact immédiatement avec votre fournisseur. Remarque : Tous les angles sont de 90 degrés, à moins d'une commande différente.

Contrôler qu'il y ait toujours au minimum 3 mm de distance à la paroi, à la fois depuis le bord arrière et l'extrémité du joint élastique.

Pour éviter la flexion de la plaque une fois montée, il est essentiel que celle-ci soit soutenue au minimum chaque 600 mm.

### ASSEMBLAGE DES PLANS DE TRAVAIL CORE

Il est possible d'assembler les plans de travail Core en effectuant un assemblage pratiquement invisible entre les deux plateaux. Cet assemblage doit être effectué par un monteur de la société DFI-GEISLER A/S.

Avant que l'installateur puisse effectuer ces assemblages, les éléments suivants doivent être préparés :

- Les découpes nécessaires dans les éléments pour les plaques de cuisson et l'évier doivent être faites.

- Les plateaux doivent être acclimatés au minimum pendant 24 heures.
- Les plateaux doivent être posés sur les éléments et les découpes/mesures contrôlées.

### MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL CORE 10 MM


Les plans de travail Core sans tasseaux inférieurs fixés sont montés directement sur le corps d'armoire. La fixation est effectuée avec du silicone élastique.

Par points, de tous les côtés du corps de meuble et des listes du châssis, fixer la plaque avec du silicone de la taille d'un pois. Pour éviter toute flexion, il est indispensable

que la plaque soit soutenue à la fois sur les bords avant et arrière et qu'il n'y ait pas de porte-à-faux de plus de 150 mm sans support sur les bords avant ou aux extrémités.


### MONTAGE D'UN PLAN DE TRAVAIL CORE D'UNE ÉPAISSEUR SUPÉRIEURE À 10 MM

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.

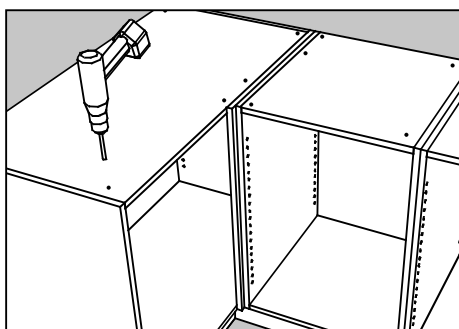


Les plans de travail Core d'une épaisseur supérieure à 10 mm sont produits avec des tasseaux montés sous le plateau Core de 10 mm d'épaisseur. Ces tasseaux sont invisibles depuis le bord avant du plateau Core.

Pour fixer le plan de travail, percer un trou de 6 mm au travers du haut de barmoire, dans les bords avant et arrière. Le plan de travail doit être fixé tous les 600 mm au minimum, dans le sens de la longueur.

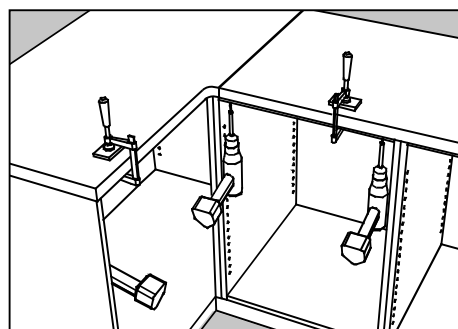

Fixer le plan de travail aux éléments de cuisine en utilisant les orifices prévus pour les vis. Le plan de travail peut éventuellement être maintenu par des serre-joints sous la fixation ; ne pas oublier de mettre des plots de protection pour éviter d'endommager la surface.

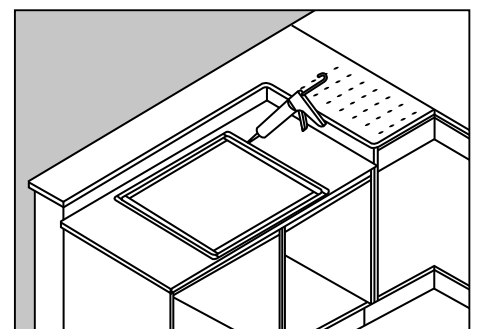

Pour placer/montar les plaques de cuisson intégrées à la surface plane, il est nécessaire de sceller tout le pourtour de la plaque de cuisson. S'assurer qu'il y ait assez de mastic d'étanchéité pour lisser celui-ci uniformément tout autour. Le mastic peut être commandé avec la plaque de cuisson.

Toujours terminer le montage par le nettoyage du plan de travail. Veuillez consulter les instructions de nettoyage.

Conseils pour répondre à vos questions sur l'entretien de vos plans de travail et éviers Core. Pour préserver un bel aspect brillant, nous recommandons de bien suivre nos conseils d'entretien. Le plan de travail Core conservera ainsi longtemps sa magnifique finition.

Il est vivement conseillé d'utiliser les produits Surface Cleaner pour le nettoyage et l'entretien. Ces produits sont disponibles chez votre fournisseur de cuisines. Une notice d'utilisation est jointe au produit. Le plan de travail Core n'est pas exempt d'entretien, mais il ne nécessite qu'un traitement minimal pour conserver son bel aspect.

Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser de l'eau claire et de sécher le plan de travail Core avec un chiffon doux. La plus grande partie des taches et des corps gras est éliminée avec de l'eau et du détergent liquide. Il est conseillé de bien nettoyer tout le plan de travail, pour que l'aspect brillant ne soit pas irrégulier.

Utiliser un nettoyeur ayant un effet abrasif doux pour le plan de travail Core, qui a une finition satinée, et un détergent liquide pour les surfaces très brillantes. Nettoyer toute la surface avec un chiffon, en effectuant de légers mouvements circulaires. Rincer à l'eau et sécher avec du papier ou un chiffon doux.

Si l'aspect brillant n'est pas satisfaisant ou si la finition est devenue irrégulière, la surface du plan de travail Core peut toujours être repolie.

### SI VOUS AVEZ UN ÉVIER CORE

#### Étape 1

Nettoyage normal.

#### Étape 2

Utiliser du produit de vaisselle ou de la crème à récurer douce et une éponge à récurer blanche.

#### Étape 3

Remplir l'évier avec de l'eau chaude (non bouillante). Ajouter 1 ou 2 cuillères à café de détergent pour lave-vaisselle et laisser reposer pendant quelques heures ou pendant une nuit. Laver avec une brosse, rincer et essuyer.

Outre la vaste gamme d'éviers Core, il est possible de monter des éviers en acier ou en granit DFI GEISLER.

### NETTOYAGE DES TACHES

Essayer tout d'abord avec un nettoyage simple. Si les taches persistent, utiliser un peu de crème à récurer sur un chiffon et frotter légèrement en effectuant de légers mouvements circulaires.

Éviter les éponges à récurer abrasives pour le nettoyage quotidien. Les produits abrasifs forts ou le côté vert de l'éponge à récurer (comme Scotch-Brite™) ne doivent être utilisés que pour nettoyer les taches très difficiles à éliminer. Après l'utilisation de ces produits forts, répéter la procédure décrite pour le nettoyage de la surface afin de lui redonner son aspect brillant.

### GRAFFITI, FEUTRE ET STYLO

Nettoyer en lavant légèrement, comme décrit pour le nettoyage des taches.

### MARQUES DE BRÛLURES

ET AUTRES TACHES RÉCALCITRANTES  
Nettoyer avec du produit à récurer et une éponge douce.

### PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques forts (tels que : acétone, white spirit, eau de javel, produit déboucheur, nettoyeurs pour le four, etc.) doivent immédiatement être rincés avec de l'eau et du détergent pour éviter d'endommager la surface. Le vernis à ongles peut être enlevé avec un produit nettoyeur pour le vernis à ongles (sans acétone) et rincé ensuite à l'eau claire.

Si l'on ne constate pas immédiatement le dégât ou si la surface a été exposée longtemps à des produits chimiques (par exemple lors d'une fuite d'un récipient), il peut être nécessaire de contacter votre fournisseur de cuisines qui prendra contact avec le service d'entretien de DFI-GEISLER.

### ATTENTION AUX SOURCES DE CHALEUR

Ne pas poser de casseroles chaudes, en particulier des récipients en fonte, directement sur le plan de travail Core. Un tel récipient chaud peut endommager la plupart des surfaces ! Utiliser un support pour les objets chauds.

Lorsque des liquides bouillants sont versés dans l'évier Core, ouvrir le robinet d'eau froide pour éviter d'endommager la surface.

### ÉVITER LES RAYURES !

Ne pas couper avec un couteau tranchant directement sur le plan de travail Core. Cela peut endommager la surface. À la place, utiliser une planche à découper. Comme tous les matériaux, Core peut être rayé. Les rayures, la poussière, les dépôts de calcaire en séchant et l'usure normale sont plus visibles avec des couleurs sombres qu'avec des couleurs claires.

### DOMMAGES MÉCANIQUES

Si un plan de travail Core est endommagé, par exemple lors de la chute d'un objet lourd et tranchant provoquant une fissure ou endommageant un coin du plateau, ceci peut être réparé et c'est à peine visible.

Core est unique car il offre des possibilités de réparation et de repolissage pour retrouver sa finition d'origine !

Si vous êtes malchanceux, contactez votre fournisseur de cuisines qui fera le nécessaire auprès de DFI-GEISLER pour effectuer la réparation.

### REPOLISSAGE

Avec une installation Core pour salle de bain ou cuisine ayant été utilisée pendant 5 à 10 ans, il peut être nécessaire de faire repolir les surfaces par un professionnel. Core retrouvera alors sa finition originale. Si vous le souhaitez, contactez votre fournisseur de cuisines qui fera le nécessaire auprès de DFI-GEISLER pour effectuer le repolissage.

## ENTRETIEN D' AUTRES ÉVIERS

Pour les instructions d'entretien des éviers Core, se référer au paragraphe de la page précédente.

### ÉVIER EN ACIER

Sécher avec un chiffon légèrement humide. Lorsque l'évier est brut et non traité, il va se décolorer s'il n'est pas nettoyé avec une poudre à récurer ou un produit spécial disponible dans le commerce de détail. Éviter la laine d'acier car de petites particules peuvent se déposer et entraîner des taches de rouille.

Éviter aussi de laisser des casseroles et des poêles en fonte dans l'évier car elles peuvent laisser de la rouille. Si de petites rayures ou taches de rouille sont provoquées pour les raisons mentionnées ci-dessus, un évier en acier brut et non traité peut être poli au papier de verre, avec un grain de 220 au minimum, en appliquant des mouvements longitudinaux. Un évier en acier inoxydable ne peut pas rouiller. Pour les éviers avec un petit compartiment de rinçage, l'acier de celui-ci est en général plus mat.

### ÉVIERS QUARTZ

L'entretien quotidien est simple. Utiliser une éponge à récurer ordinaire avec un peu de détergent, si l'évier est sale. En cas de dépôts calcaires importants, on peut laisser du vinaigre chaud 7% quelques minutes dans l'évier. Rincer ensuite avec de l'eau. Des produits spéciaux pour le nettoyage des éviers Quartz sont également vendus par le fabricant d'éviers.

*Conseil général:* Il est recommandé d'essuyer l'évier après utilisation, avec un chiffon doux ou une serviette, afin de réduire ainsi le risque de formation d'auréoles ou autres.

## GARANTIE

Ce plan de travail est fabriqué selon vos souhaits et les mesures fournies. Lors de sa fabrication, le plan de travail est soumis à un contrôle de qualité, afin d'assurer que nos exigences de qualité sont respectées.

Les dommages ou rayures éventuels constatés après le montage sont considérés comme des dégâts de montage et ne sont pas couverts par notre garantie du produit. Le droit de réclamation est conforme à la loi sur la vente et comprend tout ce qui se rapporte à la production du plan de travail. La garantie pour l'évier sous-collé est de 5 ans.

D'autres informations sont disponibles à l'adresse [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# ATTENTION



Scan code to watch  
mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

# DFI GEISLER

