



CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN


ASENNUS JA HOITO

TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO VASTAANOTON YHTEYDESSÄ



Tuotteessa ilmenevät vauriot on reklamoitava myyjälle ennen tuotteen asentamista ja viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.


Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa pöytälevyissä näkyviä virheitä ja puutteita.

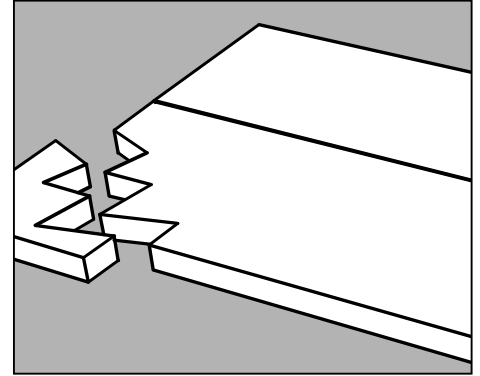


KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä nostetaan ja kannetaan aina pysty-asennossa pituus-suunnassa. Sitä ei saa koskaan kantaa vaaka-tasossa.

Pöytälevyt tulee asentaa 8 päivän kuluessa toimituksesta. Levyjä säilytetään kuljetuspakkauksessa asennushetkeen saakka. Levyt tuodaan asennusympäristöön vähintään 24 tuntia aikaisemmin. Huoneen lämpötilan tulee olla 20 astetta ja ilmankosteuden noin 50 %.

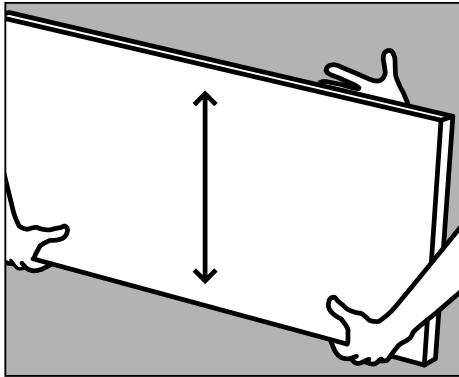

Levyä ei saa koskaan kantaa siihen mahdollisesti leikatusta aukosta tai reiästä.

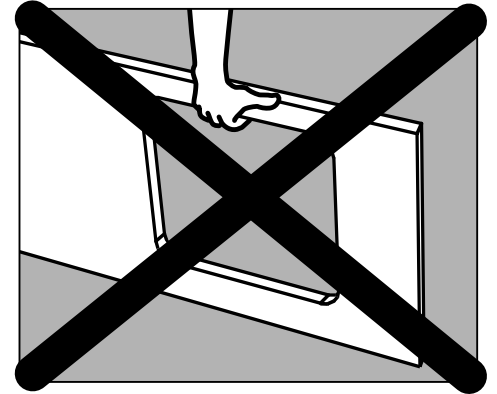


TIETOJA DUPONT™ CORIAN® -PÖYTÄLEVYISTÄ

DuPont™ Corian®-levyjä valmistetaan useissa tehtaissa eri puolilla maailmaa. Materiaalista noin 1/3 on korkealaatuista akryyliä ja 2/3 luonnollisia mineraaleja (alumiinihydroksidia). Corian®-levyn materiaali polymerisoiu täysin valmistuksen aikana muuttuen kemiallisesti vakaaksi aineeksi, joka ei juurikaan muutu sisäilman vaikutuksesta. Sen vuoksi Corian® sopii erityisen hyvin juuri pöytälevyjien, altaiden yms. valmistukseen.


Massiivinen ja muotoiltava komposiittimateriaali Corian® kehitettiin DuPont™ tuotekehityso- sastolla 1960-luvun lopussa. Sen jälkeen sen käyttö on yleistynyt eri puolilla maailmaa sekä kodeissa että julkisissa tiloissa.

CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

ENNEN ASENTAMISTA

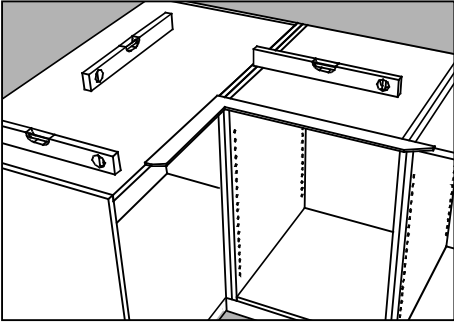

Tarkista ennen pöytälevyn asentamista vatupassin avulla, että keittiökaapit ovat vaaka-tasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

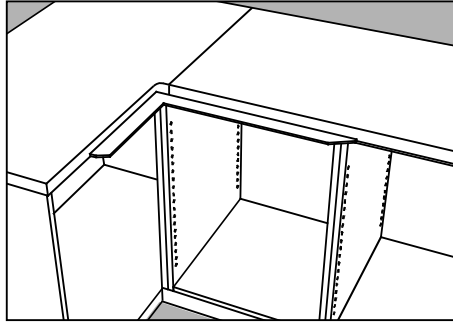

Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarkasta, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paikoltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki kulmat ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muuta ei ole tilattu.

Varmista, että sekä takareunasta että elastisesta saumakohtasta on aina vähintään 3 mm:n etäisyys seinään.

On erittäin tärkeää tukea levyä 600 mm:n välein, ettei se pääse taipumaan.

CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN LIITOSKOHDAT

Corian®-pöytälevyt voidaan yhdistää miltei täysin ilman näkyviä liitoskohtia. Liitostyön saa suorittaa vain sertifioitu DFI-GEISLER A/S -asentaja.

Ennen levyjen liittämistä on huolehdittava seuraavista seikoista:

- Levyyn on jo tehty tarvittavat aukot keittolevyjä ja allasta varten.
- Levyt on tuotu asennusympäristön lämpötilaan vähintään 24 tuntia aikaisemmin.
- Levyt on nostettu paikalleen kalusteiden päälle ja niiden aukot/mitat on tarkastettu.

Levyjä on lisäksi voitava vetää erilleen vähintään 150 mm liitoskohdan valmistelua varten.

12 MM:N PAKSUISTEN CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS

Corian®-pöytälevyt, joiden alla ei ole asennuslistoja, asennetaan suoraan kaapin runkoon. Kiinnitetään elastisella silikonilla.


Kaapin runkoon ja reunalistoihin pursotetaan silikonilla säännöllisin välein noin herneen verran levyn kiinnittämistä varten.

Levyn taipumisen estämiseksi on hyvin tärkeää, että sitä tuetaan sekä etu- että takareunasta ja ettei sen etureunaan jää 150 mm suurempaa ulkonemaa ilman tukea.


12 mm pöytätasot ovat vahvistettu sahausken/altaan/ liedent/ kokoonpanon ympärillä 24 mm paksuiseksi ja myös jos pöytätasot ylittävät 750 mm. Nämä vahvistukset ei saa poistaa. Sen sijaan kaapin yläpuolelta voi jyrsiä.

YLI 12 MM:N PAKSUISTEN CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS


Yli 12 mm:n paksuisissa Corian®-pöytälevyissä on valmiina asennuslistat, jotka jäävät Corian®-levyn etureunan taakse.

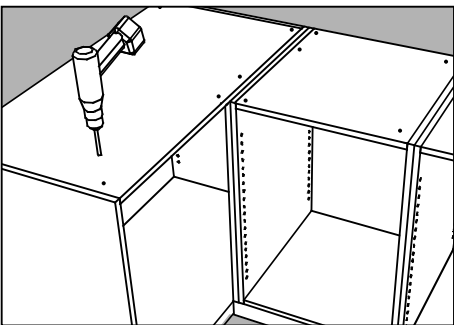

Poraa kaapin etu- ja takareunaan 6 mm:n reiät levyn kiinnittämistä varten. Pöytälevy kiinnitetään alustansa vähintään 600 mm:n välein pituussuunnassa.

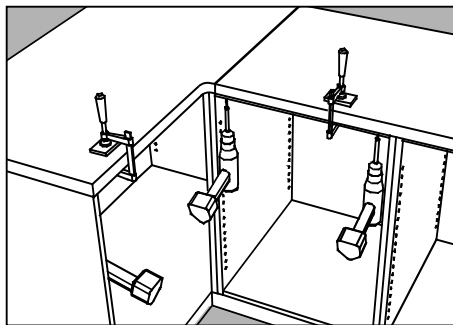

Kiinnitä pöytälevy keittiökaluksiin käyttämällä valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. Pidä levy tarvittaessa paikallaan ruuvipuristimilla kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamista pintaa käyttämällä puristimien alla suojakappaleita.

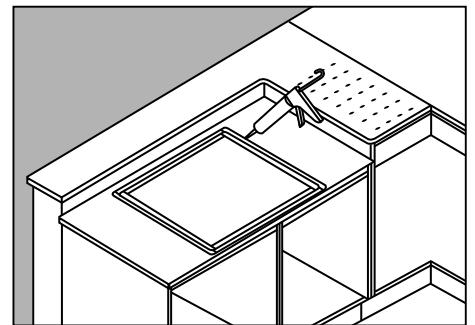

Pöytälevyn upotetun liesitasen reunat saumataan huolellisesti. Käytä saumausmassaa niin runsaasti, että sauma voidaan silottaa aivan tasaiseksi. Voit tilata saumausmassan yhdessä liesitasen kanssa.

Puhdista pöytälevyt aina asennustyön päätteeksi. Ks. erilliset puhdistusohjeet.

Olemme laatineet nämä hoito-ohjeet vastataksemme asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin Corian®-pöytälevyjen ja altain hoidosta. Noudattamalla hoito-ohjeita huolellisesti varmistat, että Corian®-levy pysyy kauniin kiiltävänä mahdollisimman pitkään.

Suosittellemme levyjen puhdistukseen ja hoitoon Surface Cleaner -aineita, joita voit tiedustella keittiötoimittajaltasi. Tuotteiden mukana toimitetaan perusteelliset käyttöohjeet. Corian® pysyy siistinä hyvin vähäisellä hoidolla.

Corian® puhdistetaan päivittäin puhtaalla vedellä ja pehmeällä liinalla. Useimmat lika- ja rasvatahurat lähtevät vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Pinta pysyy tasaisen kiiltävänä, kun se puhdistetaan kauttaaltaan säännöllisesti.

Himmeäpintaista Corian®-levyä puhdistetaan kevyesti hankaavalla puhdistusaineella ja kiiltäväpintaista nestemäisellä astianpesuaineella. Pyyhi koko pinta pehmeällä liinalla pyörivin liikkein. Huuhtelee vedellä ja kuivaa paperilla tai pehmeällä liinalla.

Jos Corian®-levyn pinta ei mielestäsi ole tarpeeksi kiiltävä tai se kiiltää epätasaisesti, voit halutessasi kiillottaa sen.

CORIAN®-ALTAAN PUHDISTUS

Vaihe 1

Normaali puhdistus.

Vaihe 2

Käytä astianpesuainetta tai kevyesti hankaavaa puhdistusainetta ja valkoista hankaussientä.

Vaihe 3

Täytä allas lämpimällä vedellä (ei kiehuvalle). Lisää 1–2 tl konetiskiainetta ja anna vaikuttaa muutaman tunnin tai yön yli. Pese harjalla, huuhtelee ja kuivaa.

Laajan Corian®-malliston lisäksi levyyn voidaan asentaa DFI-GEISLER-malliston teräs- tai graniittiallas.

TAHRANPOISTO

Yritä poistaa tahra ensin tavallisella pesuaineella. Jos se ei tehoa, hiero tahraa kevyesti hankaavaan pesuaineeseen kastetulla liinalla kevyin pyörivin liikkein.

Vältä karkean pesusienen käyttöä päivittäisessä puhdistuksessa. Voimakkaasti hiovia aineita tai hankaussienen vihreää puolta (esim. Scotch-Brite™) tulee käyttää vain pinttyneiden tahrojen poistamisessa. Voimakkaiden aineiden käytön jälkeen koko pinta tulee kiillotetaan puhdistamalla se kauttaaltaan edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

HIILI, TUSSI JA KUULAKÄRKIKYNÄ

Puhdistetaan muiden tahrojen tavoin, jäljet lähtevät helposti.

PALAMISJÄLJET JA MUUT VAIKEAT TAHRAT

Poistetaan hankaavalla pesuaineella ja pehmeällä sienellä.

KEMIKAALIT

Voimakkaat kemikaalit (esim. asetonit, mineraalitärpätti, kloori, viemärin ja uunin puhdistusaineet jne.) on poistettava heti vedellä ja astianpesuaineella pysyvien jälkien välttämiseksi. Kynsilakka poistetaan kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä asetonit) ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.

Jos vahinkoa ei huomata heti tai jos kemikaali pääsee vaikuttamaan levyyn pidemmän aikaa (esim. vuotava pakkaus), on otettava yhteyttä keittiön toimittajaan, joka puolestaan ottaa yhteyttä DFI-GEISLERin huolto-osastoon.

VARO KUUMIA ASTIOITA

Corian®-pöytälevylle ei saa asettaa suoraan kuumia keittoastioita, varsinkaan valurautaisia. Kuumat keittoastiat vaurioittavat useimpia pintoja! Käytä niiden alla aina pannunalusia.

Avaa kylmävesihana kun kaadat Corian®-altaaseen kiehuvaa nestettä. Näin varmistat, ettei pinta vaurioidu.

VÄLTÄ NAARMUJA

Älä naarmuta Corian®-levyä käyttämällä sitä leikkuualustana, vaan käytä aina erillistä leikkuulautaa. Muiden materiaalien tavoin myös Corian® naarmuuntuu. Naarmut, pöly, kalkkikerrostumat ja kulumisjäljet näkyvät tummassa värissä selkeämmin kuin vaaleassa.

MEKAANISESTI AIHEUTETUT VAURIOT

Corian®-pöytälevy saattaa haljeta tai lohjeta, jos sen päälle putoaa esimerkiksi raskas esine. Vaurio voidaan kuitenkin korjata lähes näkymättömiin.

Corian®-levy on ainutlaatuinen, koska se pystytään korjaamaan ja kiillottamaan lähes uudenveroiseksi!

Ota tarvittaessa yhteys keittiötoimittajaasi, joka huolehtii siitä, että korjaustyön hoitaa DFI-GEISLER-asentaja.

KIILLOTTAMINEN

Keittiöön tai kylpyhuoneeseen asennettu Corian®-levy kannattaa kiillottaa ammattilaisella 5–10 vuoden käytön jälkeen. Siten Corian® saa takaisin alkuperäisen kiiltonsa. Ota tarvittaessa yhteys keittiötoimittajaasi, joka huolehtii siitä, että kiillotuksen hoitaa DFI-GEISLERin huoltohenkilöstö.

Lisätietoja löytyy Corian®-verkkosivulta: www.corian.dk tai www.dfi-geisler.com

MUIDEN ALTAIDEN HOITO

Corian®-altaiden hoito-ohjeet löytyvät edelliseltä sivulta.

TERÄSALTAAT

Pyyhitään kuivaksi kierrettyllä liinalla. Käsittelemätön allas värjäntyy tummaksi, jos sitä ei puhdisteta päivittäistavara-kaupassa myytävällä puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaaseen ruosteläikkiä. Jos altaan pintaan on muodostunut yllä mainituista syistä pieniä naarmuja tai ruosteläikkiä, käsittelemätön teräsallas voidaan hioa pitkittäissuunnassa hiekkapaperilla, jonka karkeus on vähintään 220, koska ruostumat- tomasta teräksestä valmistettu allas ei voi ruostua. Huuhtelualtaalla varustetun allastason pienempi allas on yleensä himmeämpi.

KVARTSIALLAS

Päivittäinen puhdistus on helppoa. Likainen allas puhdistetaan hankaamalla sitä astianpesuaineeseen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7%) ja anna liuoksen vaikuttaa muutaman minuutin ajan.

Huuhtelee sen jälkeen vedellä. Allasmyyjillä on myös kvartsialtaiden puhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.

Yleistä: voit välttää tahroja ja muita jälkiä kuivaamalla altaan käytön jälkeen pehmeällä rätillä tai pyyheliinalla.

TAKUU

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuksen aikana laadunvalvontamme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotantoon. Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy Corian®-verkkosivulta: www.corian.dk tai www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch
mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

