




MONTAGE ET ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN®

VÉRIFIER LE PLAN DE TRAVAIL DÈS LA RÉCEPTION



En cas de réclamations sur le produit livré, veuillez vous adresser à votre détaillant, avant de commencer le montage et au plus tard 8 jours après la réception.


Des plans montés sont considérés comme approuvés. Des défauts visibles ou des éléments manquants ne seront donc pas couverts par la garantie.

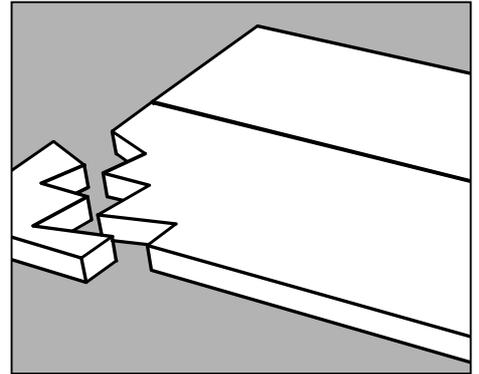


TRANSPORT ET STOCKAGE

Toujours soulever et transporter le plan de travail, en le portant sur la longueur. Ne jamais le porter à plat.

Montez les plans de travail dans les 8 jours, à compter de la réception. En attendant le montage, stockez-les dans l'emballage de transport. Les plans doivent s'acclimater pendant au moins 24 heures, avant le montage. La température du local doit être de 20° C et l'humidité relative ambiante d'env. 50%.

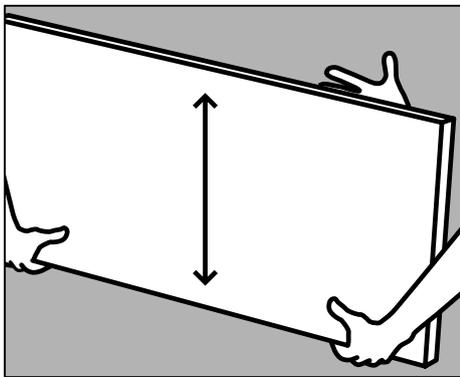

N'utilisez en aucun cas une découpe éventuelle ou un perçage, comme « poignée ».

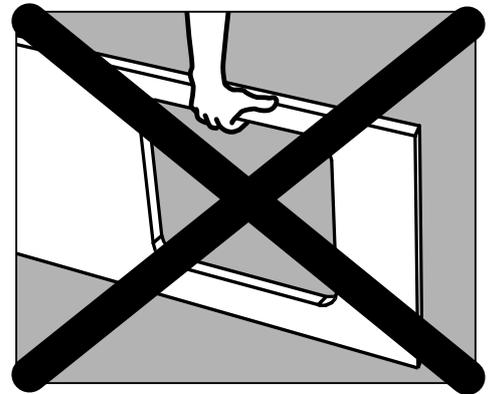


GÉNÉRALITIÉS SUR LE CORIAN® DUPONT™

Les plans en Corian® DuPont™, composés pour 1/3 de composants acryliques de qualité supérieure et pour 2/3 de minéraux naturels (hydroxyde d'aluminium), sont fabriqués dans de nombreuses usines du monde entier. Quand les composants du Corian® sont entièrement polymérisés pendant le processus de fabrication, ils se changent en un matériau chimiquement stable, très peu influencé par l'air ambiant. Le Corian® convient donc parfaitement pour les plans de travail, les éviers ainsi qu'un grand nombre d'applications.


Le Corian® est un matériau composite massif et usinable, découvert par des chercheurs de chez DuPont™, vers la fin des années 60. Il est depuis utilisé dans le monde entier dans les secteurs résidentiel et publics.

MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN®

AVANT LE MONTAGE

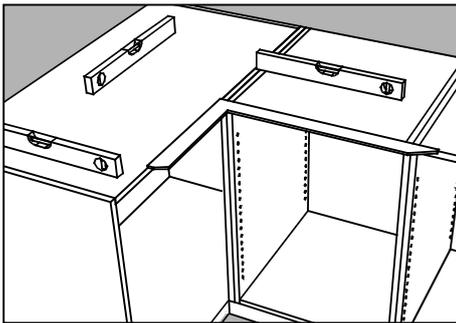

Avant le montage, vérifiez avec un niveau que les éléments de cuisine montés sont installés à l'horizontale et à angle droit, les uns par rapport aux autres. La moindre différence de niveau peut rendre l'assemblage difficile. Il est possible de rectifier le niveau avec une mince feuille de placage ou matériau similaire.

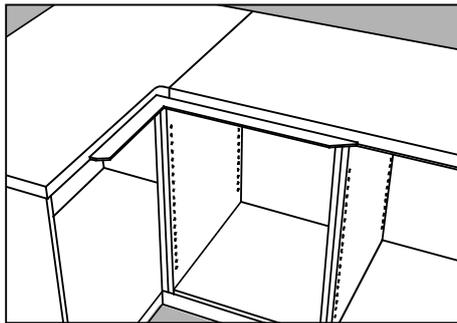

Posez le set de plans de travail sur les éléments de cuisine pour vérifier si les mesures et les angles sont exacts. Retirez-les ensuite des éléments. Si le plan de travail ne correspond pas, contactez immédiatement votre détaillant. Remarque: Tous les angles sont de 90° à la production, sauf mention spéciale à la commande.

Veillez à ce qu'il y ait toujours un écart d'au moins 3 mm entre le mur et les bord arrière et les extrémités, pour le mastic élastique.

Il est absolument essentiel, pour éviter un affaissement du plan monté, que le plan soit soutenu au moins tous les 600 mm.

JOINTS DANS LES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN®

Il est possible de réaliser des joints presque invisibles avec des plans de travail en Corian®. Ce type de joint doit être effectué par un installateur agréé DFI-GEISLER A/S.

Avant que l'installateur puisse effectuer ces joints, les conditions suivantes doivent être réunies.

- Les perçages nécessaires dans les éléments pour les plaques de cuisson et l'évier sont effectués.
- Les plans ont été acclimatés pendant au moins 24 heures.
- Les plans sont posés sur les éléments et les découpes/mesures sont vérifiées.

Il doit aussi être possible d'écartier les plans les uns des autres d'au moins 150 mm pour préparer l'assemblage.

MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN® DE 12 MM

Les plans de travail en Corian® sans baguettes de soutien sont montés directement sur le corps de placard. La fixation se fait dans une silicone élastique.

De part et d'autre, sur tous les côtés du corps de placard et sur les baguettes d'encadrement, le plan est fixé dans des gouttes de silicone de la taille d'un pois.

Pour éviter l'affaissement, il est absolument essentiel que le plan soit soutenu sur les bords avant et arrière et qu'il n'y ait pas de projection sans soutien de plus de 150 mm sur le bord avant ou les extrémités.




Pour les plans de travail de 12 mm, on renforce le plan à 24 mm autour de l'encastrement d'évier/plaque de cuisson. Même procédure si les plans dépassent une profondeur de 750 mm. Ces renforcements ne doivent pas être enlevés. A la place, un fraisage sur le haut de l'armoire.

MONTAGE DES PLANS DE TRAVAIL EN CORIAN® DE PLUS DE 12 MM D'ÉPAISSEUR

Les plans de travail en Corian® de plus de 12 mm d'épaisseur sont fabriqués avec des baguettes

fixées sous le plan en Corian® de 12 mm d'épaisseur. Ces baguettes sont masquées par le bord

avant en Corian®.

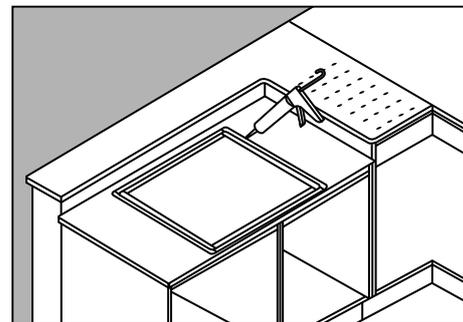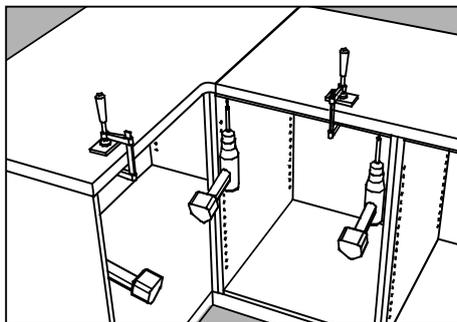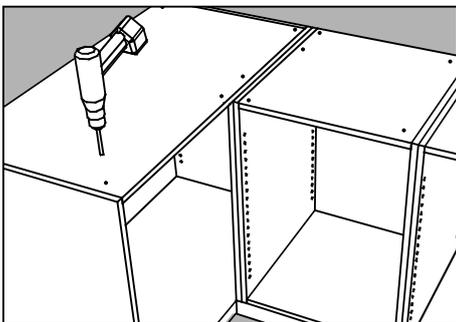

Pour fixer le plan de travail, percez des trous de 6 mm par le dessus du placard dans les bords avant et arrière. Le plan doit être fixé au moins tous les 600 mm sur la longueur.

Fixez le plan de travail aux éléments de cuisine à l'aide des trous préperçés. Vous pouvez éventuellement maintenir en place le plan de travail avec des serre-joints pendant la fixation mais n'oubliez pas de mettre des blocs de protection pour éviter d'endommager le revêtement.

Pour la mise en place/le montage de plaques de cuisson intégrées, mettez du mastic sur le pourtour de la plaque de cuisson. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de mastic pour qu'il soit lisse et réparti également sur tout le pourtour. Le mastic est fourni sur demande avec la plaque de cuisson.

Terminez toujours le montage par le nettoyage du plan de travail. Voir les conseils de nettoyage.

Nous avons rédigé ces conseils pour répondre à vos questions concernant l'entretien des plans de travail et éviers en Corian®. Pour conserver une finition brillante, nous vous conseillons de suivre attentivement nos conseils d'entretien. Le Corian® gardera alors longtemps son aspect élégant.

Nous vous conseillons de toujours utiliser Surface Cleaner pour le nettoyage et l'entretien. Vous trouverez ces produits chez votre détaillant. Un mode d'emploi spécifique se trouve sur le produit.

Le Corian® nécessite seulement un minimum d'entretien pour garder un bel aspect.

Pour le nettoyage de routine, il suffit d'essuyer le Corian® avec un chiffon doux et de l'eau claire. Pour éliminer la plupart des taches et marques de graisse, utilisez de l'eau et un liquide vaisselle. Nettoyez toute la surface avec soin, de temps en temps, pour que le brillant soit uniforme. Utilisez un détergent avec un léger effet de ponçage pour le Corian® à finition mate soyeuse et un liquide vaisselle pour un revêtement très brillant. Nettoyez toute la surface avec un chiffon, en faisant de légers mouvements circulaires. Rincez à l'eau et essuyez ensuite avec du papier ou un chiffon doux.

Si le brillant ne vous satisfait pas ou si la finition n'est plus uniforme, vous pouvez toujours repolir le revêtement en Corian®.

AVEC UN ÉVIER EN CORIAN®

Étape 1

Nettoyage normal.

Étape 2

Utilisez un produit vaisselle ou bien une crème à récurer douce et une éponge à récurer blanche.

Étape 3

Remplissez l'évier d'eau chaude (non bouillante). Ajoutez 1 à 2 cuillérées de produit pour lavevaisselle et laissez reposer quelques heures ou jusqu'au lendemain. Brossez, rincez et essuyez.

En plus de la large gamme d'évier en Corian®, on peut aussi installer un évier en acier ou en granit de la gamme DFI-GEISLER.

ÉLIMINATION DES TACHES

Essayez d'abord les solutions simples. Si les taches persistent, utilisez une crème à récurer douce sur un chiffon et frottez en faisant de légers mouvements circulaires.

Évitez les éponges à récurer rudes pour le nettoyage de routine. Les produits de ponçage forts ou le côté vert d'une éponge à récurer (Scotch-Brite™, par ex.) ne doivent être utilisés que pour éliminer les taches vraiment récalcitrantes. Après l'utilisation de tels produits, veillez à ce que le revêtement traité retrouve sa brillance, en répétant la procédure décrite concernant le nettoyage du revêtement.

GRAFITI, FEUTRE ET STYLO

Éliminez les taches en lavant doucement comme indiqué au par. : « Élimination des taches ».

BRÛLURES ET AUTRES TACHES RÉCALCITRANTES

Éliminez les taches avec un produit récurant et une éponge fine.

PRODUITS CHIMIQUES

Pour les taches de produits chimiques puissants (acétone, térébenthine minérale, chlore, produit de débouchage, décapant pour fours, par ex.), lavez immédiatement à l'eau additionnée de produit vaisselle pour éviter d'endommager le revêtement. Pour éliminer les taches de vernis à ongle, utilisez un dissolvant à vernis (sans acétone). Rincez ensuite à l'eau claire.

Si le dommage n'est pas remarqué immédiatement ou si le revêtement est affecté par un long contact avec des produits chimiques (par ex. un conteneur qui fuit), il peut s'avérer nécessaire de contacter votre détaillant. Il prendra contact avec le service après-vente de DFI-GEISLER.

ATTENTION À LA CHALEUR !

Ne placez pas de casseroles chaudes, surtout des casseroles en fonte, directement sur le plan de travail en Corian®. Une casserole chaude de ce type risque d'endommager la plupart des revêtements. Utilisez une protection contre la chaleur.

Faites couler de l'eau froide quand vous versez un liquide bouillant dans un évier en Corian®, pour éviter d'endommager le revêtement.

ÉVITEZ LES RAYURES

Ne coupez pas avec un couteau tranchant, directement sur le plan de travail en Corian®. Vous risquez d'endommager le revêtement. Utilisez plutôt une planche à découper. Comme tous les matériaux, le Corian® peut se rayer. Les rayures, la poussière, les dépôts de calcaire dus au séchage et les marques d'usure normale sont plus visibles sur les coloris foncés que sur les coloris clairs.

DOMMAGES MÉCANIQUES

Si un plan de travail Corian® est endommagé par exemple lors de la chute d'un objet lourd et pointu provoquant une fissure ou abîmant un coin du plan, il est possible de réparer le dégât de manière presque invisible.

Le Corian® est un matériau unique pouvant se réparer, se repolir et retrouver sa finition d'origine.

Si vous n'y parvenez pas, veuillez contacter votre détaillant qui veillera à ce que DFI-GEISLER se charge de la réparation.

REPOLISSAGE

Une salle de bain ou une cuisine en Corian® ayant servi 5 à 10 ans peut bénéficier d'un repolissage professionnel des revêtements. Le Corian® retrouvera alors sa finition d'origine. Si vous souhaitez le faire, contactez votre détaillant qui veillera à ce que DFI-GEISLER se charge du repolissage.

Pour davantage de renseignements, consultez le site Internet de Corian® www.corian.dk ou www.dfi-geisler.com

ENTRETIEN DES AUTRES ÉVIERS

Pour les conseils d'entretien de l'évier en Corian®, voir le paragraphe de la page précédente.

ÉVIER EN ACIER

Essayez avec un chiffon humide et essoré. L'évier étant brut et non traité, il risque de se décolorer s'il n'est pas nettoyé avec un récurant ou un produit spécial disponible dans le commerce. Évitez d'utiliser des éponges métalliques qui risquent de laisser des particules pouvant former des tâches de rouille etc.

Évitez également de laisser des casseroles et des poêles en fonte dans l'évier. Ces ustensiles risquent de rouiller. Si de petites rayures apparaissent ou des tâches de rouilles dont la cause est mentionnée ci-dessus, nettoyez l'évier d'acier brut et non traité avec du papier de verre de grain au moins 220 en effectuant des mouvements en longueur. Un évier en acier inoxydable ne peut pas se rouiller. Pour les éviers comportant un petit compartiment de rinçage, ce compartiment est en général en acier plus mat.

ÉVIERS QUARTZ

L'entretien quotidien est simple. Utiliser une éponge à récurer ordinaire avec un peu de détergent, si l'évier est sale. En cas de dépôts calcaires importants, on peut laisser du vinaigre chaud 7% quelques minutes dans l'évier. Rincer ensuite avec de l'eau. Des produits spéciaux pour le nettoyage des éviers Quartz sont également vendus par le fabricant d'éviers.

En général il est conseillé d'essuyer l'évier après l'utilisation avec un chiffon doux ou un essuie-main pour réduire le risque de taches ou autres.


GARANTIE

Ce plan de travail est fabriqué selon vos souhaits et vos mesures. Pendant la fabrication, il a subi un contrôle de qualité, garantissant le respect de nos objectifs de qualité.

Les dommages ou éraflures éventuels détectés après le montage sont considérés comme dommages dus au montage et ne sont pas couverts par notre garantie de produit. Le droit de réclamation est régi par la loi sur la vente et comprend tout ce qui a trait à la production du plan de travail. La garantie pour les éviers collés par le dessous est de 5 ans.

Pour davantage de renseignements, consultez le site Internet de Corian® www.corian.dk ou www.dfi-geisler.com

ATTENTION



Scan code to watch
mounting video

Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk

Available in multiple languages

DFI GEISLER

