



MONTAGE OG VEDLIGEHOLD AF


BORDPLADER I RUSTFRIT STÅL

KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN



Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske til din forhandler inden montage påbegyndes, og senest 8 dage efter modtagelse.


Monterede bordplader betragtes som værende godkendte. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være dækket af produktgarantien.

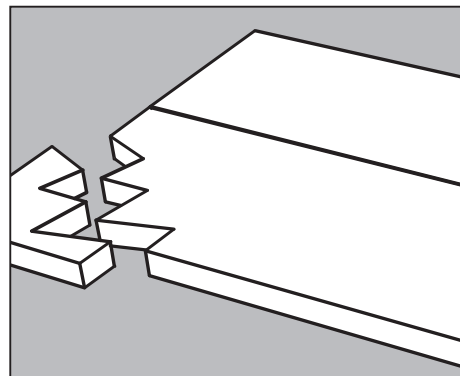


TRANSPORT OG OPBEVARING

Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Pladen må aldrig bæres liggende.

Hvis bordpladen opbevares liggende inden montagen, skal den understøttes tilstrækkeligt solidt.

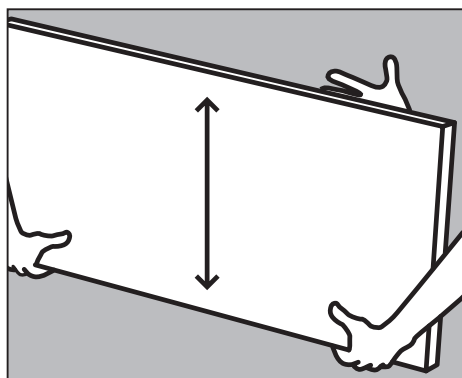

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som »håndtag«.

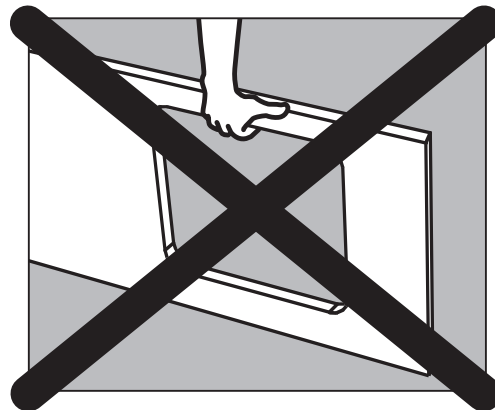

GENEREL INFORMATION

For at bordpladen kan leve op til Deres forventninger, er det vigtigt, at bordpladen transporteres, monteres og vedligeholdes korrekt. Hvis dette opnås, har De glæde af bordpladen de næste mange år.


Denne vejledning vil give Dem de rette forudsætninger for korrekt montage og vedligehold af bordpladen.

Rustfrit stål er et materiale med en silkeamat overflade, der let passes ind i alle aktuelle farver i et moderne køkken.


Rustfrit stål er et uforgængeligt, miljøvenligt og hygiejnisk materiale, som samtidig er usædvanligt slidstærkt og modstandsdygtigt overfor væsker, som anvendes i husholdningen (dog ikke syrer), intet kan ruste eller skalle.

MONTAGE AF STÅLBORDPLADE


FØR MONTERINGEN

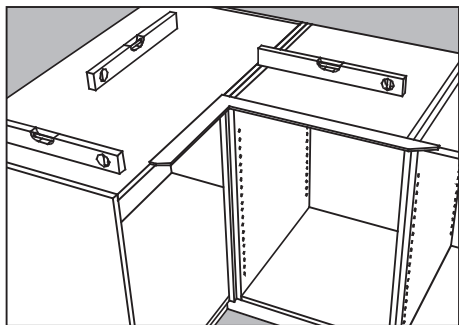

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér eller lignende materiale.

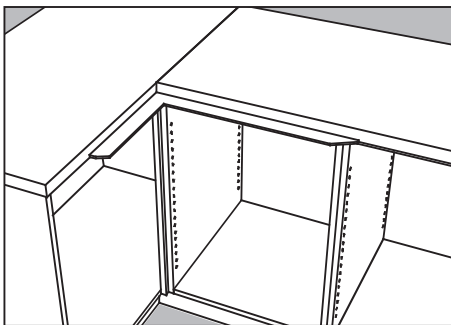


Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. *Bemærk:* Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med mindre andet er bestilt.

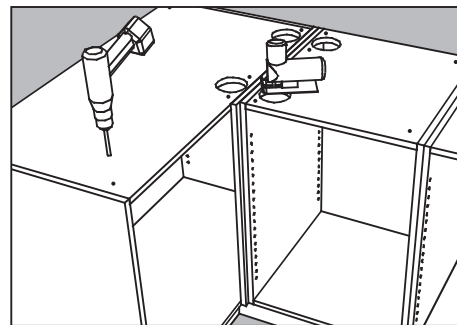


Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpladesamlinger med spændebeslag kan foretages inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm.


SELVE MONTERINGEN

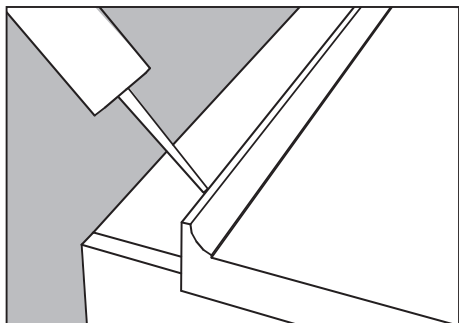


Bordpladerne lægges op på elementerne for endelig fastgørelse. Hvis bordpladen er leveret med monteret bagkant, skal forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtigt murværk skal hele bagkantens bagside forsegles.

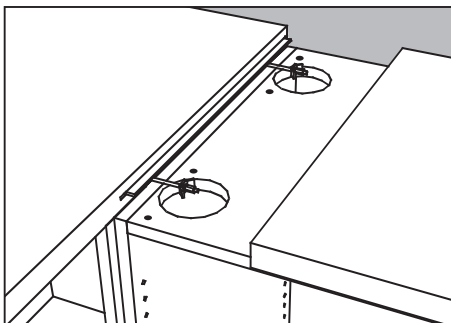


Ved samlinger tilpasses den medsendte fer i længden, inden den monteres i notgangen. Pladerne skubbes ikke helt sammen, og samlebeslag monteres.

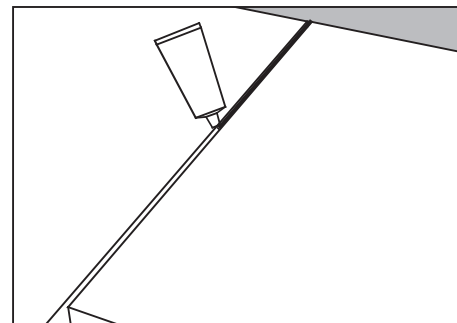


Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade nærmest ståloverfladen. Der ydes ikke garanti i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.

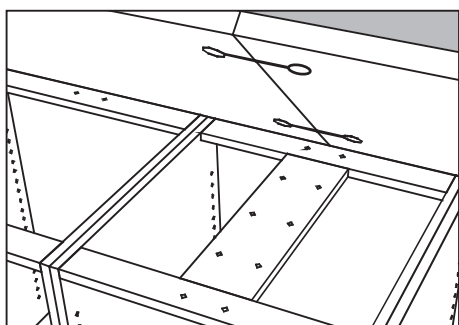

Ved plademontering på elementer uden top skal samlingen understøttes i hele længden med planplade (f.eks. spånplade/krydsfinér eller lign.). Spændebeslaget monteres inde fra skabet. *Bemærk:* Enhver samling skal altid understøttes og monteres med skrue parvis.

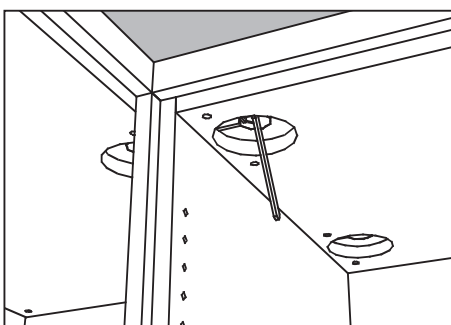


Spændebeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse med sammenspændingen af bordplader skal man sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammenspændingen vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud.

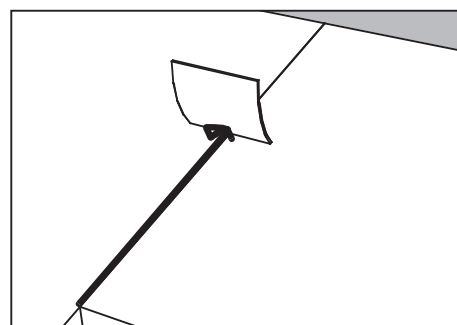


Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op. Eventuelle rester af forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.

MONTAGE AF STÅLBORDPLADE

FASTGØRELSEN

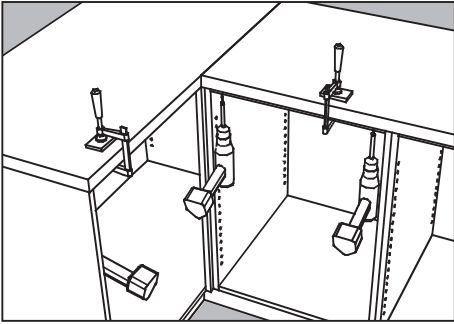


Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventuelt med skruevinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige ståloverfladen.

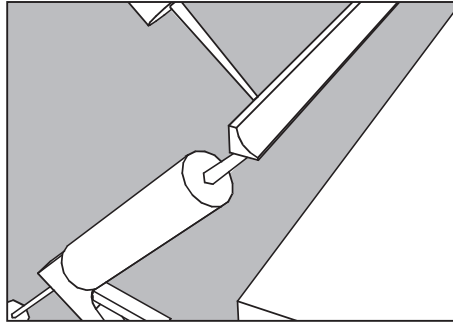

Bagkantlister:

Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, skal disse altid forsegles med forseglingsmateriale mellem liste og bordplade – samt mellem liste og væg. Husk endvidere at samtlige gennemføringer i stål- og forkantlister forsegles. Limen skal helt frem til forkantliste.

HVIDEVARER

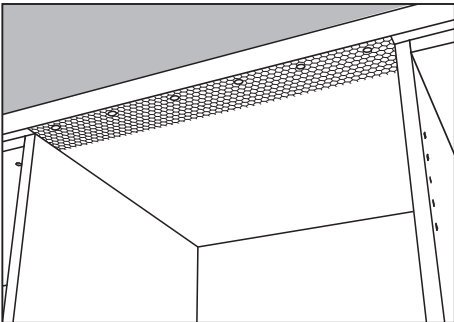

Opvaskemaskiner:


Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod vanddamp ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring skal helt frem til forkant og 10 cm ind over tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres – helt til forkant.

Ovn:

Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Komfurer:

Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladeniveau.

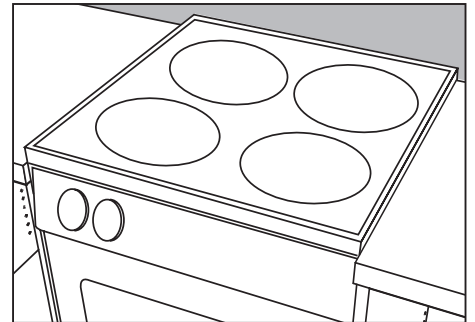

VEDLIGEHOELDELSE AF BORDPLADE

STÅLBORDPLADE:

Aftørres med en opvredet klud. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander direkte på pladen, da disse kan efterlade rust.

ALM. VEDLIGEHOELDELSE:

Efter endt montage af stålboardpladen fjernes beskyttelsesfolien fra overfladen, og lim fra folien aftørres med sprit eller lign. Sæbspåner hældes i en skål, og tilsættes varmt vand fra vandhanen. Pisk til blandingen får en konsistens som flødeskum. Det er kun skummet, der skal bruges på bordpladen – det er vigtigt at man giver hele bordpladen, da der ellers vil blive en nuanceforskel. Derefter tørrer man af med et viskestykke eller en fnugfri klud. Du kan med fordel jævnligt udføre ovenstående proces (1-2 gange pr. måned).

DAGLIG VEDLIGEHOELDELSE:

- Efter brug tørrer du blot bordpladen af med en blød fugtig klud. Tør efter med en tør klud for at undgå kalkaflejring.
- Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
- Skrab aldrig udtørrede rester væk.
- Ved brug af blegemidler som f.eks. kalkfjerner skal overskydende fjernes straks, da dette giver skjolder på overfladen.
- Skurepulver, stålsvampe, stålborste eller andre slibemidler bør ikke bruges i den daglige rengøring.
- Evt. kalkaflejring eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller anden ikke ætsende afkalkningsmiddel.

RIDSER:

Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler indeholdende slibemidler, som f.eks. flydende skurepulver, Sidol metalglans eller lignende. Men husk: Puds altid i sliberetningen.

VARME TING:

Vær opmærksom på, at stålet kan misfarves og udvide sig ved høje temperaturpåvirkninger. Dette kan med tiden medføre, at den underlignede træplade løsner sig fra stålet. Undgå derfor at placere varme genstande på bordet. Skulle der opstå andre problemer/skader med bordpladen, kontakt da forhandleren inden forsøg på ubedring.

VEDLIGEHOELDELSE AF VASK

Vores sortiment af vaske indeholder mere end 200 forskellige stålvaske fra anerkendte leverandører.

STÅLVASK:

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet, bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvaske pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvaske ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere mat i stålet.

GARANTI

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver fundet efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen.

Yderligere information på www.dfi-geisler.com

DFIGEISLER

