

# RUOSTUMATTOMIEN TERÄSPÖYTÄLEVYJEN


## ASENNUS JA HOITO

### TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO VASTAANOTON YHTEYDESSÄ



Tuotteessa ilmenevät vauriot on reklamoitava myyjälle ennen tuotteen asentamista ja viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanotamisesta.


Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa pöytälevyssä näkyviä virheitä ja puutteita.

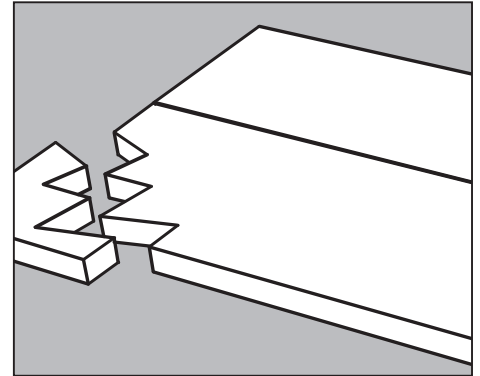


## KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä nostetaan ja kannetaan aina pystyasennossa pituus-suunnassa. Sitä ei saa koskaan kantaa vaakatasossa.

Jos pöytälevyjä varastoidaan vaakasennossa ennen asentamista, ne on tuettava hyvin.

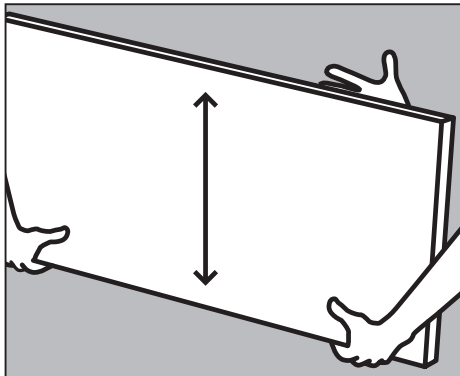

Levyä ei saa koskaan kantaa siihen mahdollisesti leikatusta aukosta tai reiästä.

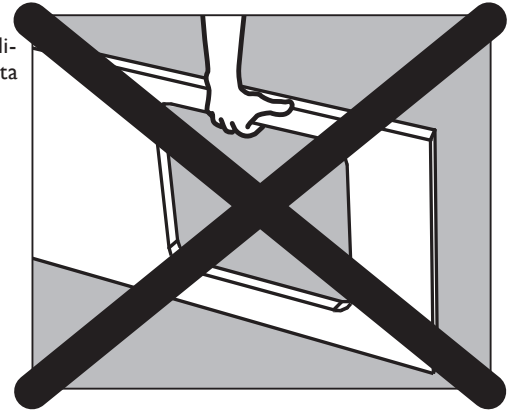

## YLEISTÄ TIETOA

Oikein kuljetettu, huollettu ja asennettu pöytälevy täyttää sille asetetut vaatimukset. Siitä on iloa käyttäjälle monen vuoden ajan.


Tämä opas sisältää pöytälevyn asennus- ja huolto-ohjeet.

Ruostumattoman teräksen himmeä pinta sopii hyvin nykyaikaisen keittiön värimaailmaan.


Ruostumaton teräs on lähes ikuinen, ympäristöä säästävä ja hygieeninen materiaali, joka kestää erittäin hyvin kulutusta ja kotitaloudessa käytettäviä nesteitä (ei kuitenkaan happoja). Se ei myöskään ruostu eikä rapistu.

## TERÄSPÖYTÄLEVYN ASENNUS


### ENNEN ASENTAMISTA

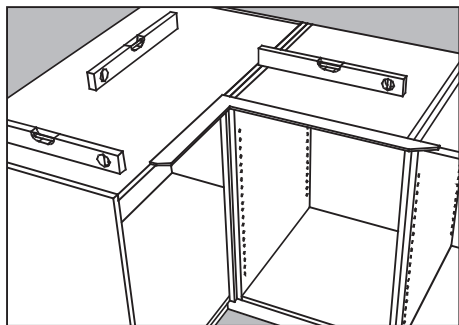

Tarkasta ennen pöytälevyjen asentamista vesivaa'an avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

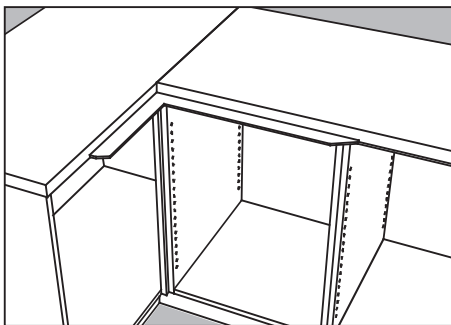


Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarkasta, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paikoiltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti yhteys jälleenmyyjään. *Huomaa:* Kaikki kulmat ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muuta ei ole tilattu.

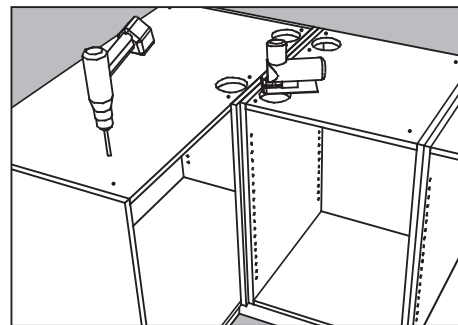


Kaapin ylälevyyn on porattava reiät, jotta pöytälevyt voidaan tarvittaessa kiristää kiristysheloilla kaapin sisäpuolelta. Jos keittiönvalmistaja ei ole porannut reikiä valmiiksi, ne porataan 60 cm:n välein.


### ASENNUS

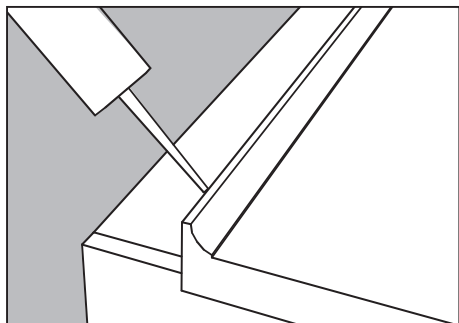


Pöytälevyt asetetaan paikoilleen kaappien päälle ennen kiinnittämistä. Jos pöytälevyssä on takareunalista valmiina, sen ja seinän väli on tiivistettävä. Jos levy asennetaan kostea muuria vasten, takareunalistan koko tausta on tiivistettävä.

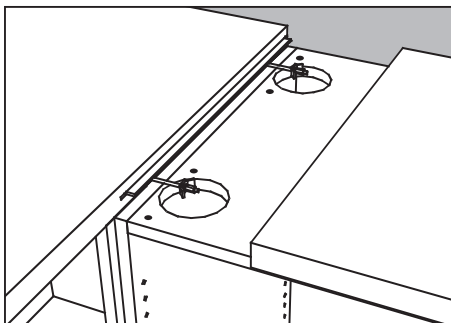


Sovita toimitukseen sisältyvä lista pituussuunnassa, ennen kuin kiinnität sen uraan. Jätä levyjen väliin pieni rako ja kiinnitä kiinnityshelat.

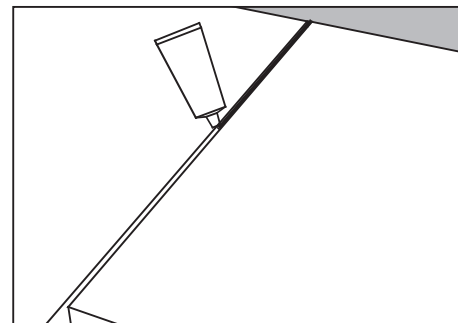


Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyvällä saumausmassalla (älä käytä silikonipuoliimaa) täysin tiiviiksi aina käsittelemättömään lastulevyyn saakka. Tiivistäminen on erityisen tärkeää teräslevyä vasten olevassa lastulevyssä. Takuu ei kata saumaan tunkeutuneen kosteuden aiheuttamia vahinkoja.

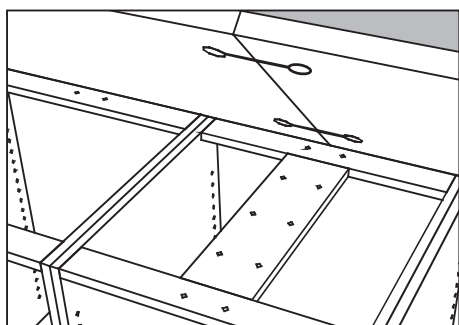

Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin päälle, saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista levyä (esim. lastulevyä tai ristivaneria). Kiristyshelat asennetaan kaapin sisäpuolelta. *Huomaa:* Levyjen kaikki saumauskohdat on tuettava ja kiinnitys on tehtävä siten, että ruuvit sijoittuvat kohdakkain sauman molemmiin puolin.

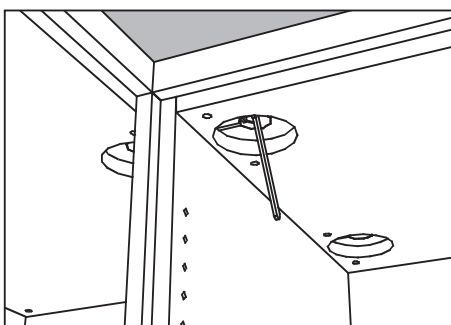


Kiristyshelat kiristetään vuorotellen. Pöytälevyä kiristettäessä paikoilleen on varmistettava, että se tulee suoraan. Ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos kiristämisen yhteydessä.

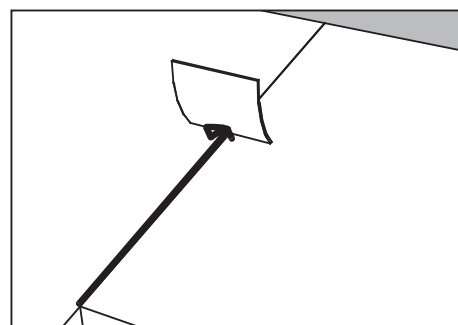


Pyyhi pahvinpalalla ylimääräinen saumausaine pois noin 5 minuutin kuluttua. Vedä pahvinpalaa aina levyn takareunasta etureunaan eli itseesi päin, jolloin saumausaine painuu alas saumaan. Mahdolliset saumausainetahrat voi poistaa saippuvedellä.

## TERÄSPÖYTÄLEVYN ASENNUS

### KIINNITTÄMINEN

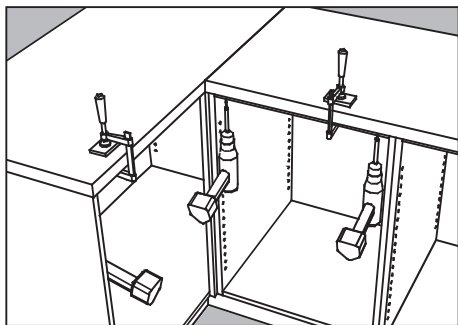


Kiinnitä pöytälevy keittiökaluksiin käyttämällä valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. Suosittelemme ruuvien kiinnittämistä etu- ja takareunaan 60 cm:n välein. Pöytälevyn reunat on aina kiinnitettävä. Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruuvipuristimilla kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamasta pintaa käyttämällä puristimien alla suojakappaleita.

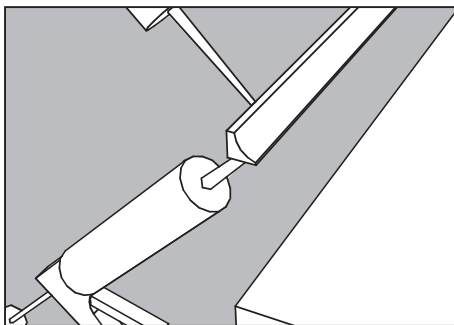

### Takareunalistat:

Jos pöytälevyissä on irralliset takareunalistat, listan ja pöytälevyn välissä on aina käytettävä tiivistettä, samoin kuin myös listan ja seinän välissä. Lisäksi on muistettava tiivistää kaikki laminaattiin tehdyt aukot. Liima levitetään aivan etureunalistaan saakka.

### KODINKONEET

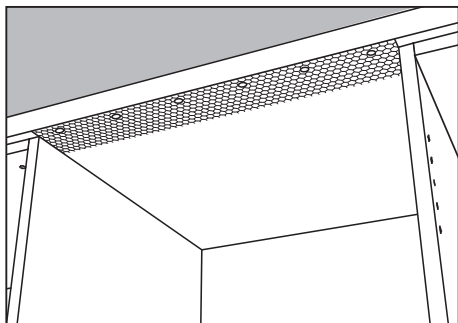

### Astianpesukoneet:


Huolehdi, että astianpesukoneen ympärillä ja yläpuolella on hyvä ilmanvaihto. Pöytälevyn alapuoli, joka on koneen päällä, täytyy suojata vesihöyryltä alumiiniteipillä joka kiinnitetään liimalla. Muista että kosteussulku täytyy peittää etureunaan asti ja 10 cm vierellä olevien kaappien yli. Jos toimitus sisältää astianpesukonetta varten tarkoitetun teräslistan, se asennetaan levyn etureunaan.

### Uuni:

Kosteuseristystä tarvitaan myös pöytälevyn alle sijoitettavan uunin kohdalla. Muista, että kosteus-eristyksen tulee ulottua etureunaan saakka.

### Liedet:

Erillisen liedon on aina oltava vähintään 5 mm pöytälevyä korkeammalla.

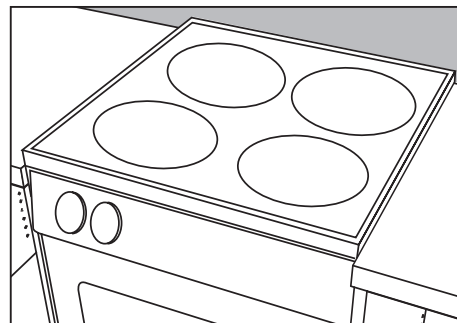

## PÖYTÄLEVYN HOITO

### TERÄSPÖYTÄLEVY:

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen säilyttämistä suoraan teräslevyn päällä. Ne voivat jättää altaaseen ruostejätkiä.

### YLEISIÄ HOITO-OHJEITA:

Poista suojakelmu teräspöytälevyn päältä asennuksen jälkeen ja pyyhi kelmusta jäänyt liima esim. sprillä.

Kaada saippuahiutaleita kulhoon ja lisää joukkoon lämmintä vettä vesihanasta. Vatkaa seos vaahtomaiseksi. Käytä pöytälevylle pelkkää vaahtoa – ja käsittele kerralla koko pöytälevy, ettei siihen muodostu värjeroja.

Kuivaa pöytälevy astiapyyhkeellä tai muulla nukkaamattomalla liinalla.

Edellä mainittu prosessi on hyvä toistaa säännöllisesti (1-2 kertaa kuukaudessa).

### PÄIVITTÄINEN HOITO:

- Pyyhi pöytälevy käytön jälkeen pehmeällä kostealla liinalla. Pyyhi pinta sen jälkeen kuivala liinalla kalkkikerrostumien välttämiseksi.
- Kuivuneet tahrat on helppo poistaa lämpimällä vedellä ja puhdistusaineella.
- Älä koskaan raaputa kuivuneita tahroja.
- Ylimääräinen valkaisuaine, kuten kalkin poistoaine, on pyyhittävä heti pois tahrojen välttämiseksi.
- Päivittäisessä puhdistuksessa ei pidä käyttää hankausjauheita, metallisientä, teräsharjaa tai muita hankausaineita.
- Mahdolliset kalkkikerrostumat tai juovat voidaan poistaa etikkaliuoksella tai muulla syövyttämättömällä kalkinpoistoaineella.

### NAARMUT

Pienet naarmut voidaan poistaa hankausainetta sisältävällä puhdistusaineella, esim. nestemäisellä hankausaineella tai Sidol-metallinkiillotusaineella. Muista aina kiillottaa teräksen harjauksen suuntaisesti.

### LÄMPIMÄT ASTIAT

Huomaa, että teräs voi värjäntyä ja laajentua altistuessaan korkeille lämpötiloille. Ajan mittaan lämpö voi irrottaa alla olevan puulevyn teräslevystä. Vältä sen vuoksi asettamasta pöytälevylle lämpimiä esineitä. Jos pöytälevyssä ilmenee muita ongelmia/vaurioita, ota yhteys myyjään ennen kuin yrität korjata levyä.

## ALTAAN HOITO

Allsmallistossamme on yli 200 erilaista tunnettujen valmistajien teräsallasta.

### TERÄSALLAS:

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsittelemätön allas värjäntyy tummaksi, jos sitä ei puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä puhdistusaineella tai muulla erikoistuotteella. Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaaseen ruostejätkiä. Jos altaan pintaan on jäänyt astioista pieniä ruostetahroja tai naarmuja, ne voidaan poistaa käsittelemättömästä altaasta hiomalla sitä pituussuunnassa hiomapaperilla, jonka karkeus on 220. Koska allas on ruostumatonta terästä, se ei ruostu. Huuhtelualtaalla varustetun allastason pienempi allas on yleensä himmeämpi.

## TAKUU

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuksen aikana laatutavoitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotantoon. Altaliimatulla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# DFIGEISLER

