




# MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV STEINBENKEPLATER

## KONTROLLÉR BENKEPLATEN NÅR DU MOTTAR DEN



Oppdager du en grunn til å reklamere på det leverte produktet, må du reklamere til forhandleren før monteringen påbegynnes og senest åtte dager etter at du mottok produktet.


Monterte benkeplater betraktes som akseptert. Synlige feil og mangler vil derfor ikke være dekket av produktgarantien.

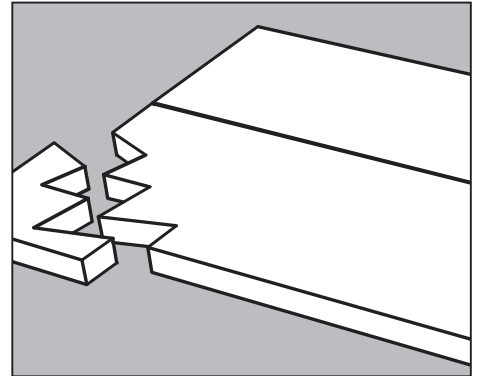


## TRANSPORT OG OPPBEVARING

Benkeplaten skal alltid være oppreist på langsiden når den løftes og bæres. Platen skal aldri bæres liggende.

Hvis benkeplaten oppbevares liggende før monteringen, skal den understøttes tilstrekkelig solid.

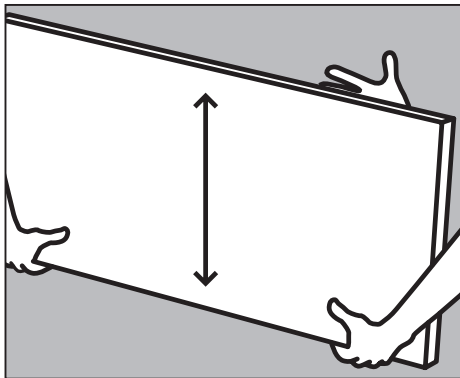

Utskjæringshull eller en gjennom boring skal aldri brukes som »håndtak«.

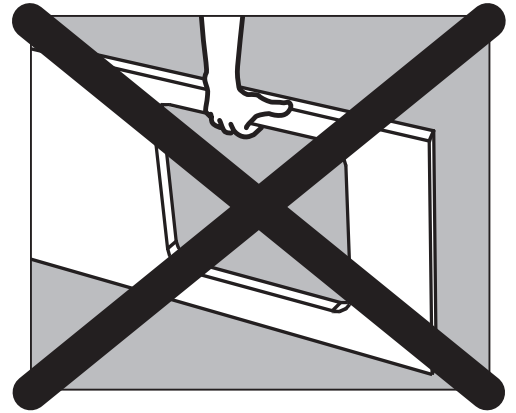

## GENERELL INFORMASJON

Granittbenkeplater er et naturprodukt. Denne granittbenkeplaten er fremstilt etter dine ønsker og oppgitte mål. Fargekombinasjonen i overflaten på benkeplaten din er unik nettopp for denne benkeplaten. Det vil derfor kunne forekomme mindre forskjeller i benkeplaten din i forhold til den veiledende fargeprøven du har sett i våre brosjyrer eller hos vår forhandler, delvis i farge-/åretegning og flekker. Dette er ikke en feil – men en del av produktets sjarm.

I mange steintyper kan det forekomme små fordypninger og hull i overflaten. Disse kan ikke sparkles, og visse steintyper er skapt slik at den polerte overflaten fremstår med mindre felter eller årer som ikke kan glattpoleres.

Granitt er bygget opp av mineraler og inneholder kvarts, feltspat og glimmer. Sammensetningen av disse mineralene gjør at granitt er veldig slitesterkt, og samtidig er det den enkleste natursteinen å vedlikeholde.

Benkeplater av komposittstein er et støpt materiale. Det vil derfor kunne forekomme mindre forskjeller i benkeplaten din i forhold til den veiledende fargeprøven som du har sett i våre brosjyrer eller hos din forhandler.

Komposittstein er fremstilt av 95 prosent naturstein, fargepigmenter og bindemidler av harpiks.

I ensfargede plater kan det forekomme konsentrasjoner av fargepigmenter.


Benkeplater i keramikk består av sand, feltspat, leire og naturlige fargepigmenter. Platene presses og stekes ved cirka 1200 grader Celsius. Benkeplatene er forsterket med glassfibernet på undersiden som stabiliserer platen. Overflaten er lukket og krever minimalt vedlikehold.

Bordplater i Dekton består av kvarts, glass og øvrige naturmaterialer. Dekton er stort sett ikke-absorberende overfor væsker og resistent overfor syrer og kjemikalier som anvendes i husholdningen til daglig. Dekton-plater er derfor meget praktisk til daglig bruk i kjøkkenet.


Det kan forekomme mindre fargeforskjeller i forhold til referanseprøvene.

## MONTERING AV STEINBENKEPLATER

### FØR MONTERINGEN

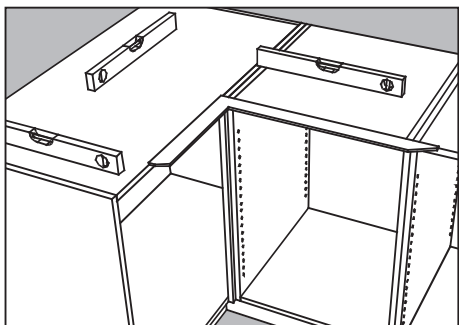


Før monteringen bør du kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er plassert vannrett og i vinkel i forhold til hverandre. Bruk et vaterpass. Forekommer det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe. Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke finer eller lignende materiale.

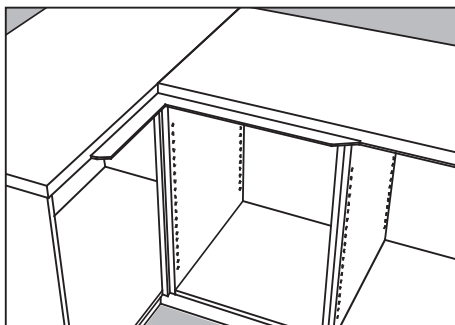


Benkeplatesettet legges løst oppå kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer overens. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Hvis benkeplaten ikke passer, bør du straks kontakte forhandleren. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt.

### SELVE MONTERINGEN

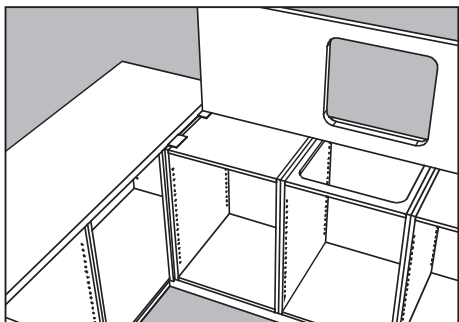


Ved montering på vannrette flater settes platen loddrett på langkanten. Deretter føres den i vannrett stilling og skyves på plass. Kontroller at platen ligger jevnt hele veien rundt. Den skal ha kontakt med alle skapene under. Har den ikke det, klosses platen opp med tynn Masonitt eller lignende. Vær spesielt oppmerksom på korrekt understøtting ved utskjæring til for eksempel komfyr eller annet.

Plater skal understøttes for hver 600 mm.

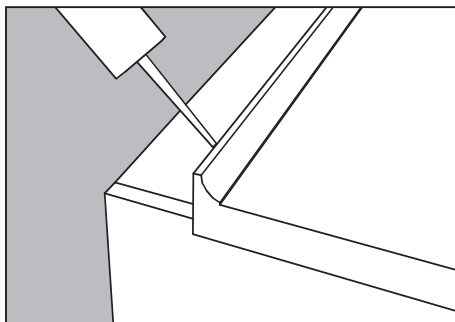


Mot vegg fuges det med syrefri sanitetssilikon. Når flere steinbenkeplater settes sammen, legges de kant i kant og fuges med syrefri sanitetssilikon. Det er viktig at det ikke er noen nivåforskjeller mellom benkeplatene. Eventuelle tykkelsesforskjeller utjevnes. Benkeplaten skal kun løftes i loddrett stilling. Den skal aldri løftes i vannrett stilling.

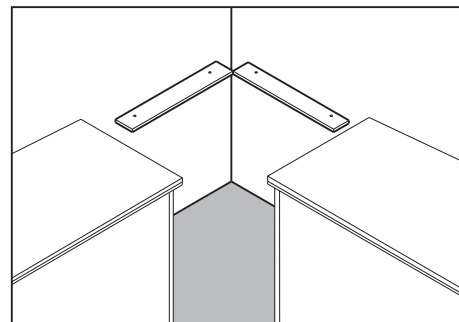


For hjørneplater er det viktig at disse ALLTID understøttes og festes på skap. Hvis det ikke finnes skap til dette, SKAL benkeplaten understøttes og festes på lister langs veggen.

### SKJØTER

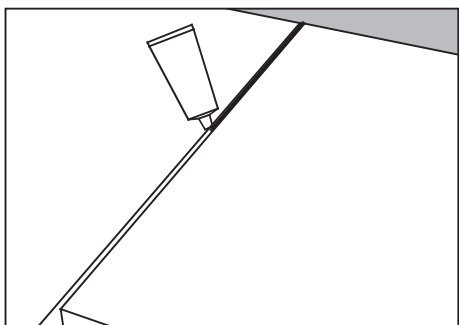

Skjøter skal settes sammen i tester som justeres, slik at plater og kanter ligger i flukt før fugemateriale påføres.


Dekk evt. til platen med maskeringsteip for å unngå fugerester på platen.

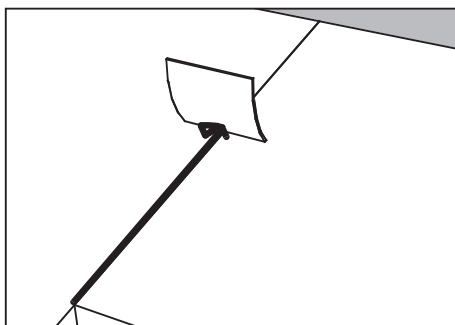

Det overflødig forseglingmaterialet fjernes med f.eks. en brikke av plastmateriale etter cirka fem minutter. Alltid fra bakkant mot forkant. Plastbrikken trekkes alltid mot montøren, slik at forseglingmaterialet trykkes ned istedenfor opp.


## MONTERING AV STEINBENKEPLATER

### UNDERSTØTTINGSLISTER

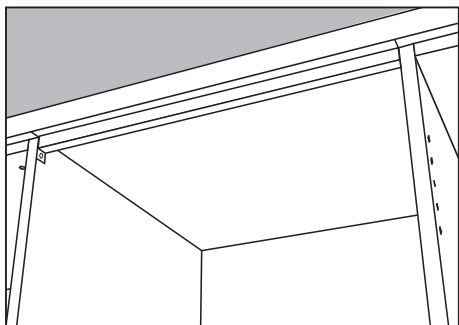


Vi anbefaler understøtting for hver 600 mm. Ved skap uten topp eller over 600 mm anbefales det, at benkeplaten understøttes med understøttingslister i metall. Alle mulige lengder kan bestilles hos deres kjøkkenforhandler.

### UNDERSTØTTE SKAP UTEN SOKKEL

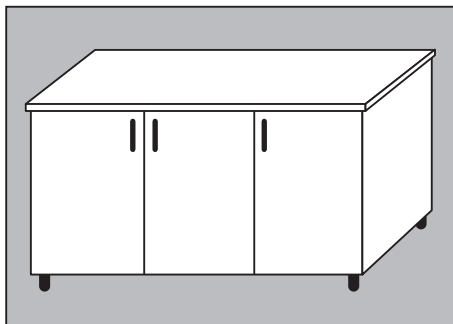

Hvis underskapene ikke understøttes av fast sokkel, men kun er festet i vegg, anbefaler vi at skapene understøttes med ben. Dette motvirker at skapene med tiden gir etter for benkeplatenes vekt og dermed ikke lenger står i vater.

### MONTERING AV PLATER MED SARGKANT

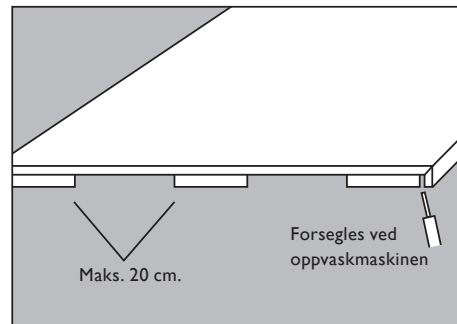

De medfølgende støttelistene monteres i platenes lengderetning. Maks. 20 cm mellom støttelistene. Ved oppvaskmaskin fuges det mellom forkant og støttelisten for forsegling av sponplatekjernen.

## VEDLIKEHOLD AV BENKEPLATEN

### GRUNNBEHANDLING:

**GRANITT:** Grantitt har en porøs overflate, på samme måte som tre. Det er derfor viktig å tilføre granitten fettstoffer for å unngå at forskjellige former for fett trenger ned i platen. Alternativt kan vann tilsatt såpespon brukes. Bruk medfølgende steinolje. Vi anbefaler å bruke steinolje, spesielt på plater med overflater i matt, sateng og WFB. Akemi antiflekk kan brukes hvis det er ønskelig å forsegle overflaten.

**KOMPOSITT:** Det er ikke nødvendig å tilføre fett siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig å forsegle overflaten for å forenkle den daglige rengjøringen, kan High Gloss Polish brukes.

**KERAMIKK:** Det er ikke nødvendig å tilføre fett siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig å forsegle overflaten for å forenkle den daglige rengjøringen, kan Akemi Antiflekk brukes.

### DAGLIG VEDLIKEHOLD:

**GRANITT:** En grunnbehandlet granittbenkeplate vedlikeholdes ved å tørke av med en klut og varmt vann. Steinplater er gode bakebord. Siden platene alltid er kalde, kleber ikke deigen, og platen får tilført naturlige fettstoffer som er bra for den. Fettstoffer som avleires i overflaten, forsvinner av seg selv. Forsøk på å fjerne flekker med vann forlenger bare prosessen. Så ikke fortvil om det skulle oppstå fettflekker. De forsvinner vanligvis av seg selv. Surface Cleaner brukes til grunnrengjøring.

**KOMPOSITT:** Vedlikeholdes ved å tørke av med varmt vann. Ved større flekker kan Surface Cleaner eller Q-action brukes.

**KERAMIKK:** Vedlikeholdes ved å tørke av med varmt vann. Ved større flekker kan Surface Cleaner brukes.

### PRODUKTER TIL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV GRANITT, KOMPOSITT OG KERAMIKK

#### Steinolje - 250 ml.

Brukes til alle granitttyper og overflater. Velegnet til å mette overflater i granitt og trenger ned i steinen.

#### Surface Cleaner - 250 ml.

Grunnrengjøring av alle steintyper i alle overflater. Fjerner kalk, fett osv.

#### Akemi Antiflekk - 250 ml.

Overflateforsegling/impregnering av granitt og kompositt i alle overflater.

Spesielt velegnet til åpne overflater – matt, WFB, sateng.

Viktig at platen er grundig rengjort før dette brukes.

#### High Gloss Polish - 250 ml.

Gir kompositten mer glans og frisker opp overflaten/ poleringen. Bør bare brukes på polerte overflater.

#### Silestone Q-Action - 500 ml.

Grunnrengjøring utviklet av Silestone, men kan brukes på alle steintyper og overflater.

### VÆR OPPMERKSOM PÅ:

Granitt og komposittstein kan tåle varmpåvirkningen fra for eksempel kasseroller og plater over kortere tid. La imidlertid aldri svært varme kasseroller, plater osv. stå til avkjøling på benkeplaten.

Legg i så fall et gryteunderlag under kasserollen/platen. Hvis ikke, kan benkeplaten i verste fall revne.

Rengjøringsmidler som avkalkningsmidler, klorin, sprit osv. må alltid fjernes umiddelbart fra benkeplaten med en klut. La aldri rengjøringsmidler ligge over lengre tid på benkeplaten, da dette kan skade overflaten. Benkeplater av naturstein, komposittstein og keramikk har en sterk overflate, men vær oppmerksom på at overflaten kan få riper.

## VEDLIKEHOLD AV VASKER

Vårt sortiment av vasker inneholder mer enn 200 ulike stål-, emalje- og porselensvasker fra velrenommerte leverandører.

### STÅLVASKER:

Tørkes av med en fuktig klut. Siden vasken er rå og ubehandlet, blir den misfarget dersom den ikke rengjøres med skurepulver eller spesialprodukter som fås i dagligvarehandelen. Unngå stålull, siden det kan etterlate små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli stående i vasken, da disse kan etterlate seg rust. Har det oppstått små sprekker eller rustflekker av de grunnene som nevnes ovenfor, kan en ru og ubehandlet stålvaske pusses med langsgående bevegelser eller slipepapir korn 220, siden en

rustfri stålvaske ikke kan ruste. Vasker som leveres med små skyllekummer, er generelt sett mer matte i stålet i den lille kummen.

### EMALJEVASK:

Rengjøres best med vann og en fuktig klut. Skulle det oppstå misfarging, fjernes disse best med like deler vann og klorin. Ikke bruk skurepulver, da dette riper opp emaljen.

### PORSELENSVASKER:

Rengjøres best med vanlige, flytende rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og andre slipende rengjøringsmidler.

### QUARTZ-VASK:

Det daglige vedlikeholdet er enkel. Bruk en vanlig skuresvamp med litt sulfat, hvis vasken

er skitten. Et par ganger om måneden eller ved behov anbefaler vi at vasken poleres med Blancoclean\*. Ved kraftig kalkavleiring kan man la varm eddik 7 % stå i kummen i noen minutter. Skyll etter med varmt vann og poler med Blancoclean.

*Generelt:* Det anbefales å tørke vasken etter bruk med en myk klut eller et mykt håndkle for å redusere risikoen for skjolder eller lignende.

## GARANTI

Denne benkeplaten er fremstilt etter dine ønsker og oppgitte mål. Under fremstillingen har benkeplaten gjennomgått en kvalitetskontroll som sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppdages etter montering, betegnes som monterings-skader som ikke dekkes av vår produktgaranti. Reklamasjonsretten følger kjøpsloven og omfatter alt som kan relateres til produksjonen av benkeplaten. Garantien på underlimte vasker er fem år.

Les mer på [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

### FØLGENDE FORHOLD OMFATTES IKKE AV REKLAMASJONSRETTE:

*Enhetlige granittyper:* Flekker med en størrelse opp til cirka 15 cm<sup>2</sup> avhengig av kontrasten mellom flekkenes eller årenes farge og platens bunnfarge.

*Åre- og flammeformede typer:* Synlige farge- og strukturvariasjoner selv på en og samme plate, samt kalkavleiringer (slike variasjoner og svinn-sprekker forekommer nemlig i slike materialer).

*Naturfenomener* behandlet fagmessig korrekt, omfattes heller ikke av reklamasjonsretten.

# ATTENTION



Scan code to watch mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

## DFI GEISLER

