

MONTAGE UND PFLEGE VON


CORE-10+-ARBEITSPLATTEN

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE BEI ERHALT




Wenn Sie Grund haben, das gelieferte Produkt zu reklamieren, muss dies vor Beginn der Montage und spätestens 8 Tage nach Erhalt bei Ihrem Händler erfolgen.

Montierte Arbeitsplatten gelten als genehmigt. Daher fallen sichtbare Fehler und Mängel nicht unter die Produktgarantie.

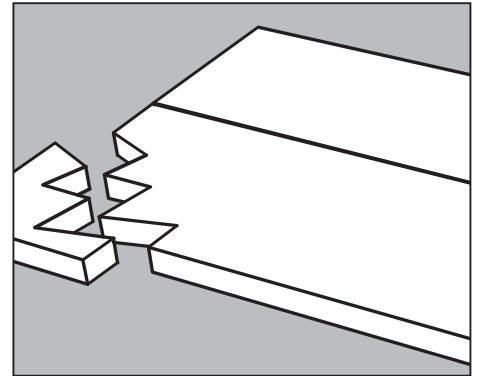

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG


Beim Anheben und Tragen der Arbeitsplatte muss die Längsseite der Platte stets aufrecht sein. Die Platte darf niemals liegend getragen werden.

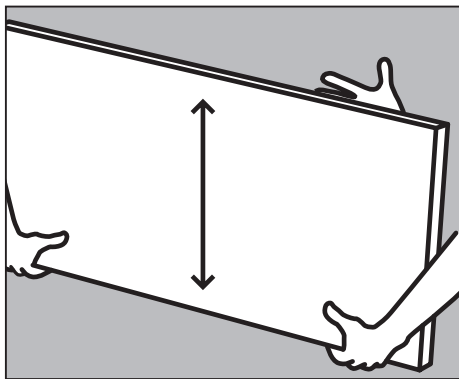

Die Arbeitsplatten sollten innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt montiert werden. Bis dahin müssen sie in der Transportverpackung aufbewahrt werden.

Die Platten müssen mindestens 24 Stunden vor der Montage akklimatisiert werden. Der Raum muss auf 20 Grad beheizt sein und eine Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % haben.

Unter keinen Umständen sollte ein Ausschnittloch oder ein Bohrloch als »Griff« verwendet werden.

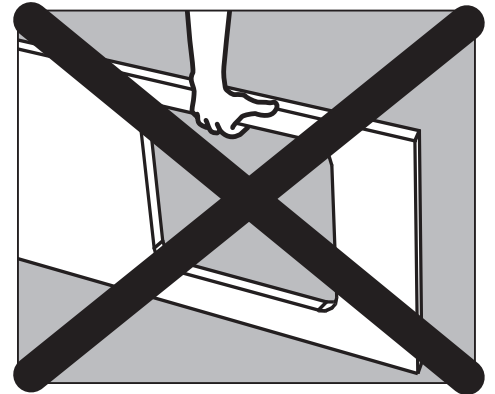


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER CORE

Core ist ein Verbundwerkstoff, der von einem anerkannten deutschen Produzenten aus ca. ¼ hochwertigen Acryl-Inhaltsstoffen und ¾ natürlichen Mineralien (Aluminiumhydroxid) hergestellt wird.


Die 10 mm Verbundplatte ist kompakt. Diese Platte kann bis zu 20-30-40-60 mm aufgebaut werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER CORE

VOR DER MONTAGE



Überprüfen Sie vor der Montage mithilfe einer Wasserwaage, dass die eingebauten Küchenelemente waagrecht und im Winkel zueinander angeordnet sind. Falls geringfügige Niveauunterschiede auftreten, kann es schwierig sein, die Teile einzupassen. Dies kann durch ein geeignetes dünnes Stück Furnier oder ähnliches Material behoben werden.



Das Arbeitsplatten-Set wird lose auf die Küchenelemente gelegt, um zu prüfen, ob Maße und Winkel passen. Dann wird die Arbeitsplatte wieder von den Küchenelementen genommen. Falls die Arbeitsplatte nicht passt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Hinweis: Sofern nicht anders bestellt, werden alle Winkel mit 90 Grad gefertigt.

Stellen Sie immer sicher, dass sowohl an der Hinterkante als auch an den Enden zur elastischen Fuge mindestens 3 mm Abstand vorhanden sind.

Damit sich die montierte Platte nicht verbiegt, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Platte alle 600 mm unterstützt wird.

VERBINDUNGEN VON CORE-ARBEITSPLETTEN

Es ist möglich, Core-Arbeitsplatten so zu verbinden, dass die Fuge zwischen den beiden Platten fast unsichtbar ist. Diese Verbindung sollte von einem Monteur von DFI-GEISLER A/S durchgeführt werden.

Bevor diese Verbindungen durch den Monteur durchgeführt werden können, muss Folgendes vorbereitet werden:

- Notwendige Ausschnitte in Elementen für Kochplatten und Spülen müssen ausgeführt sein.
- Die Platten müssen mindestens 24 Stunden akklimatisiert werden.
- Die Platten müssen auf die Elemente gelegt und die Ausschnitte/Maße müssen überprüft werden.

MONTAGE VON 10 MM CORE-ARBEITSPLETTEN


Core-Arbeitsplatten ohne untermontierte Leisten werden direkt auf den Korpus des Schrankes montiert. Die Befestigung erfolgt mit elastischem Silikon.

Die Platte wird punktuell an allen Korpusseiten und Zargenleisten mit erbsengroßen Silikonstücken befestigt. Um ein Verbiegen zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, dass die Platte


sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterkante abgestützt wird und es keinen Überhang von mehr als 150 mm ohne Abstützung an den Vorderkanten oder den Enden gibt.

MONTAGE VON CORE-ARBEITSPLETTEN MIT DICKEN ÜBER 10 MM


Core-Arbeitsplatten mit einer Dicke von mehr als 10 mm werden mit Leisten hergestellt, die unter der 10 mm dicken Core-Platte angebracht werden. Diese Leisten werden von der Vorderkante der Core-Platte verdeckt.

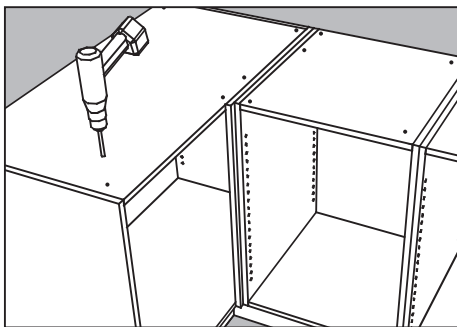

Zur Befestigung der Arbeitsplatte wird an der Vorder- und Rückseite ein 6 mm Loch durch die Schrankoberseite gebohrt. Die Arbeitsplatte muss in Längsrichtung mindestens alle 600 mm befestigt werden.

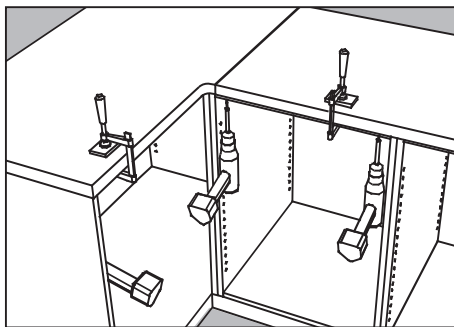

Befestigen Sie die Arbeitsplatte mithilfe der vorgebohrten Schraubenlöcher an den Küchenelementen. Die Arbeitsplatte kann während der Befestigung ggf. durch Schraubzwingen an Ort und Stelle gehalten werden. Denken Sie jedoch an Schutzblöcke, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

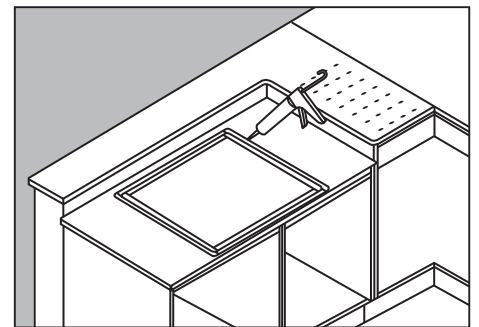

Beim Einfügen/bei der Montage von flachintegrierten Kochplatten muss die Kochplatte rundum verfugt werden. Stellen Sie sicher, dass genügend Fugenmasse vorhanden ist, damit die Fuge rundherum gleichmäßig geglättet werden kann. Die Fugenmasse kann zusammen mit dem Kochfeld bestellt werden.

Beenden Sie die Montage immer durch das Reinigen der Arbeitsplatte. Siehe die Reinigungsrichtlinien.

Wir haben diese Tipps zusammengestellt, um Ihre Fragen zur Pflege von Core-Arbeitsplatten und -Spülbecken zu beantworten. Um den schönen Glanz zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, unsere Pflegehinweise sorgfältig zu befolgen. Dann behält die Core-Arbeitsplatte für lange Zeit ihr schönes Finish.

Wir empfehlen, zur Reinigung und Pflege stets den Surface Cleaner zu verwenden. Dieser wird von Ihrem Küchenverkäufer vertrieben. Dem Produkt liegt eine eigene Anleitung bei. Core-Arbeitsplatten sind nicht pflegefrei, benötigen jedoch nur minimale Pflege, um gut auszusehen.

Bei der täglichen Reinigung genügt es, die Core-Arbeitsplatte mit einem weichen Tuch und sauberem Wasser abzuwischen. Die meisten Flecken und Fett können mit Wasser und Spülmittel entfernt werden. Die gesamte Oberfläche sollte gelegentlich gründlich gereinigt werden, um zu verhindern, dass der Glanz ungleichmäßig wird.

Verwenden Sie für Core-Platten, die ein seidenmattes Finish haben, ein mildes Schleifmittel und ein Spülmittel für Hochglanzoberflächen. Reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem Tuch und mit sanften kreisenden Bewegungen. Mit Wasser abspülen und mit Papier oder weichen Tüchern abwischen.

Wenn Sie mit dem Glanz nicht zufrieden sind, oder wenn das Finish ungleichmäßig geworden ist, können Sie die Oberfläche von Core immer polieren.

WENN SIE EIN CORE-SPÜLBECKEN HABEN

Schritt 1

Normale Reinigung.

Schritt 2

Verwenden Sie ein Spülmittel oder eine milde Scheuercreme und einen weißen Scheuerschwamm.

Schritt 3

Füllen Sie das Spülbecken mit warmem Wasser (nicht kochend). Geben Sie 1-2 Teelöffel Geschirrspülmaschinenmittel dazu und lassen Sie es einige Stunden oder über Nacht einwirken. Mit einer Bürste waschen, abspülen und abwischen.

Neben dem breiten Sortiment von Core-Spülbecken können Stahl- oder Granitpülbecken aus dem DFI-GEISLER-Sortiment eingebaut werden.

FLECKENTFERNUNG

Probieren Sie zuerst die einfachen Lösungen aus. Wenn Flecken zurückbleiben, tragen Sie etwas milde Scheuercreme auf ein Tuch auf und reiben Sie es mit sanften kreisenden Bewegungen.

Vermeiden Sie bei der täglichen Reinigung grobe Scheuerschwämme. Starke Scheuermittel oder die grüne Seite des Scheuerschwamms (wie Scotch-Brite™) sollten nur verwendet werden, um sehr schwierige Flecken zu entfernen. Nach der Verwendung solcher starker Mittel sollte darauf geachtet werden, die glänzende Oberfläche wiederherzustellen, indem das für die Reinigung der Oberfläche beschriebene Verfahren wiederholt wird.

GRAFITTI, TINTE UND KUGELSCHREIBER

Lassen sich, wie unter der Fleckentfernung beschrieben, leicht abwaschen.

BRANDFLECKEN UND ANDERE SCHWIERIGEN FLECKEN

Mit Schleifmittel und einem feinen Schwamm entfernen.

CHEMIKALIEN

Starke Chemikalien (wie Aceton, mineralisches Terpentin, Chlor, Abflussreiniger, Ofenreiniger usw.) sollten sofort mit Wasser und Spülmittel abgewaschen werden, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) entfernt und anschließend mit klarem Wasser abgespült werden.

Wenn der Schaden nicht sofort erkannt wird, oder wenn die Oberfläche über einen längeren Zeitraum Chemikalien ausgesetzt ist (z. B. aus einem undichten Behälter), müssen Sie sich möglicherweise an Ihren Küchenverkäufer wenden, der die DFI-GEISLER-Serviceabteilung kontaktieren wird.

MIT HITZE VORSICHTIG SEIN

Stellen Sie keine heißen Töpfe, insbesondere keine Gusseisentöpfe, direkt auf die Core-Arbeitsplatte. Ein heißer Topf kann die meisten Oberflächen beschädigen! Verwenden Sie Untersetzer.

Lassen Sie das kalte Wasser laufen, wenn Sie kochende Flüssigkeiten in die Core-Spülbecken gießen, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

KRATZER VERMEIDEN

Schneiden Sie niemals mit einem scharfen Messer direkt auf der Core-Arbeitsplatte. Dies kann die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie stattdessen ein Schneidbrett. Wie alle Materialien kann Core Kratzer bekommen. Kratzer, Staub und Kalkablagerungen durch Abwischen und normale Abnutzung sind bei dunklen Farben deutlicher zu sehen als bei hellen.

MECHANISCHE SCHÄDEN

Wenn eine Core-Arbeitsplatte beschädigt wird, indem z. B. ein schwerer und spitzer Gegenstand herabfällt und einen Riss erzeugt oder eine Ecke der Platte zerstört, kann dies so repariert werden, dass es kaum noch zu sehen ist. Core ist einzigartig, da es repariert und poliert werden kann und sein altes Finish zurückerhält! Wenn Sie keinen Erfolg damit haben, wenden Sie sich an Ihren Küchenverkäufer, der veranlasst, dass die Reparatur von DFI-GEISLER durchgeführt wird.

POLIEREN

Bei einer Core-Bad- oder Kücheneinrichtung, die seit 5 bis 10 Jahren im Einsatz ist, kann die Zeit für ein professionelles Polieren der Oberflächen gekommen sein. Dadurch erhält Core sein ursprüngliches neues Finish zurück. Wenn Sie dies wünschen, wenden Sie sich an Ihren Küchenverkäufer, der veranlasst, dass das Polieren von DFI-GEISLER durchgeführt wird.

PFLEGE SONSTIGER SPÜLBECKEN

Anweisungen zur Pflege von Core-Spülbecken finden Sie im Abschnitt auf der vorherigen Seite.

STAHLSPÜLBECKEN

Mit einem ausgewrungenen Tuch abwischen. Da das Spülbecken roh und unbehandelt ist, verfärbt es sich, sofern es nicht mit Schleifpulver oder Spezialprodukten aus dem Lebensmittelhandel gereinigt wird. Vermeiden Sie Stahlwolle, da diese kleine Partikel hinterlassen kann, die sich zu Rostflecken entwickeln können.

Lassen Sie auch keine gusseisernen Töpfe und Pfannen im Spülbecken zurück, da diese Rost hinterlassen können. Wenn kleine Kratzer oder Rostflecken durch das oben Genannte verursacht werden, kann ein rohes und unbehandeltes Stahlspülbecken mit Längsbewegungen mit Schleifpapier mit min. Korn 220 geputzt werden, da ein rostfreies Stahlspülbecken nicht rosten kann. Bei den Spülbecken, die mit einer kleinen Spülkammer geliefert werden, ist der Stahl des kleinen Beckens in der Regel matter.

QUARZSPÜLBECKEN

Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie einen normalen Scheuerschwamm mit etwas Spülmittel, wenn das Spülbecken verschmutzt ist. Bei starken Kalkablagerungen kann man heißen Essig (7 %) für ein paar Minuten im Becken lassen.

Mit Wasser nachspülen. Es gibt auch spezielle Produkte für die Reinigung von Quarzspülbecken, die beim Lieferanten des Spülbeckens erhältlich sind.

Allgemein: Es wird empfohlen, das Spülbecken nach Gebrauch mit einem weichen Tuch oder Handtuch abzuwischen, um die Gefahr von Ablagerungen oder dergleichen zu verringern.

GARANTIE

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wünschen und den angegebenen Maßen hergestellt. Während der Herstellung wurde die Arbeitsplatte einer Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass unsere Qualitätsziele eingehalten werden.

Eventuelle Schäden oder Kratzer, die nach der Montage festgestellt werden, sind auf Montageschäden zurückzuführen, die nicht von unserer Produktgarantie abgedeckt sind. Das Reklamationsrecht richtet sich nach dem Verbraucherschutzgesetz und umfasst alles, was mit der

Herstellung der Arbeitsplatte zusammenhängt. Die Garantie für geklebte Spülbecken beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen unter www.dfi-geisler.com

ACHTUNG



Scannen Sie den Code, um das Montagevideo anzusehen

Oder besuchen Sie:
www.montering.bordbehandling.dk

In mehreren Sprachen verfügbar

DFI-GEISLER

