



# TÄYSLAMINAATTI- PÖYTÄLEVYJEN


## ASENNUS JA HUOLTO

### TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ




Jos tuotteessa ilmenee vaurioita, ne on reklamitava myyjälle ennen tuotteen asentamista ja viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa pöytälevyssä näkyviä virheitä ja puutteita.

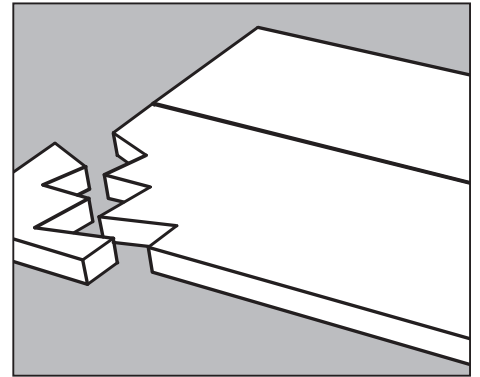


### KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä nostetaan ja kannetaan aina pituussuunnassa ja pystyasennossa. Sitä ei saa koskaan kantaa vaakatasossa. Pöytälevyt tulee asentaa 8 päivän kuluessa toimituksesta. Siihen saakka niitä säilytetään pakkauksessaan vaakatasossa, ja jokaisen levyn väliin asetetaan rimat. Myös alimmaisen levyn ja lattian väliin on asetettava rimat, koska lattialla saattaa olla kosteutta. Huoneen lämpötilan on oltava 20 °C ja ilmankosteuden noin 50 %, jotta levyt pysyvät säilytyksen aikana suorina. Tällöin niiden asentaminen on helpompaa.

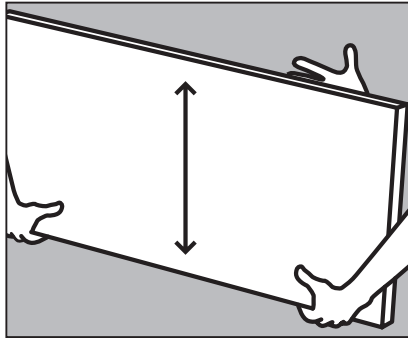

Levyä ei saa missään tapauksessa kantaa siihen mahdollisesti leikatusta aukosta tai reiästä.

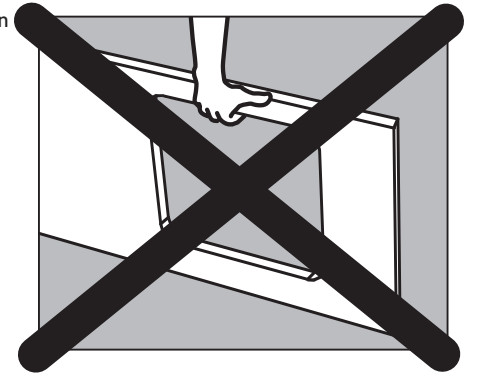

### YLEISTÄ TIETOA

On tärkeää kuljettaa, asentaa ja huoltaa pöytälevyä oikein. Siten siitä on iloa käyttäjälle monen vuoden ajan.

Tämä opas sisältää pöytälevyn asennus- ja huolto-ohjeet.

DFI-GEISLER käyttää vain Euroopan johtavien tuottajien valmistamia täyslaminaatteja.

Laminaatti kestää kotitaloudessa käytettäviä tavallisia kemikaaleja ja puhdistusaineita, ei kuitenkaan voimakkaita happoja tai erittäin emäksisiä aineita. Laminaatti kestää jopa 110°C:en kuumuutta. Käytä kuitenkin metalliastioiden alla aina alusia, koska metalli kuumenee helposti liikaa ja vahingoittaa pöytätasoa pintaa pysyvästi.


Älä sijoita vedenkeitintä, kahvinkeitintä tai vastaavaa levyjen liitoskohtien päälle tai viereen, koska takuumme ei kata levyyn läiskymisen tai kondenssin seurauksena tunkeutunutta kosteutta.

Vältä hankausjauheiden, teräsvillan tai muiden hiovien puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voivat naarmuttaa laminaattia.


Poista punaviini, muste, punajuuri ja voimakkaaväristen hedelmien jättämät tahrat mahdollisimman nopeasti, ettei laminaattiin jää pysyviä jälkiä. Laminaatti on hyvin kestävä. Älä kuitenkaan koskaan leikkaa suoraan laminaatin pinnalla, vaan käytä aina leikkuulautaa. Älä myöskään aseta savitai valurauta-astioita suoraan laminaattilevyille, koska ne voivat naarmuttaa sitä.

# TÄYSLAMINAATTIPÖYTÄLEVYN ASENTAMINEN


## ENNEN ASENNUSTA

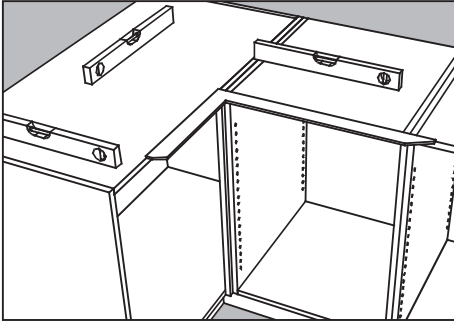

Tarkasta ennen pöytälevyn asentamista vesivaan avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

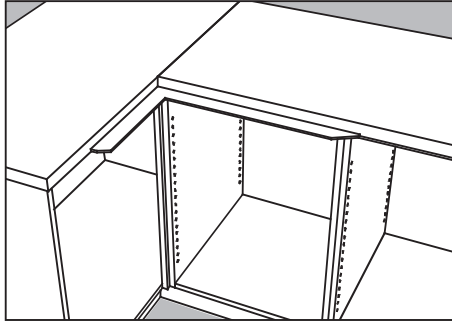


Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarkasta, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paikoltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki kulmat ovat toimitettaessa 90 astetta, jos muuta ei ole tilattu.

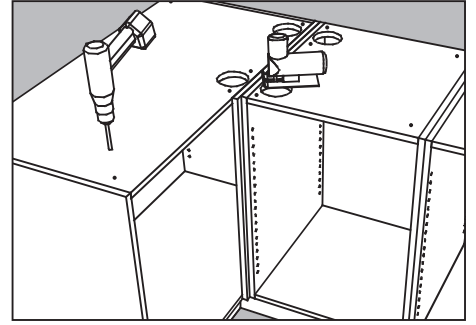


Jos kaapissa on ylälevy, siihen on porattava reiät, jotta pöytälevyt voidaan tarvittaessa kiristää kiristysteloilla kaapin sisäpuolelta. Poraa levyn kiinnittämistä varten kaapin yläosan etu- ja takareunaan sekä keskelle 3 mm:n reiät 300 mm:n välein ja pituussuunnassa etu- ja takareunaan 600 mm:n välein. Levyt täytyy tukea 600 mm:n välein.


## ASENNUS

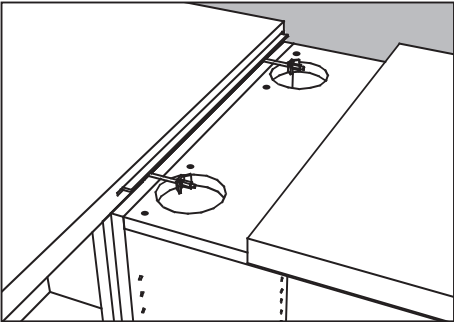

Sovita toimitukseen sisältyvä lista pituussuunnassa, ennen kuin kiinnität sen uraan. Älä työntä tasot ihan yhteen, ja kiinnikkeet asennetaan.

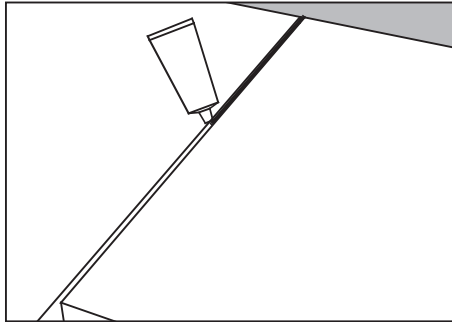


Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyvällä saumausmassalla (älä käytä silikonialu/ puuliimaa) täysin tiiviiksi. Takuu ei kata saumaan tunkeutunee kosteuden aiheuttamia vahinkoja. Paina sitten tasot yhteen.

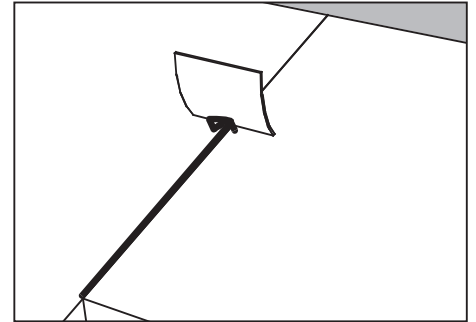


Pyyhi ylimääräinen saumausaine noin 5 minuutin kuluttua pahvinpalalla. Vedä pahvinpalaa aina levyn takareunasta etureunaan eli itseesi päin, jolloin saumausmateriaali painuu alas saumaan. Mahdolliset saumausainetahrat voi poistaa saippuavedellä.


## KIINNITTÄMINEN

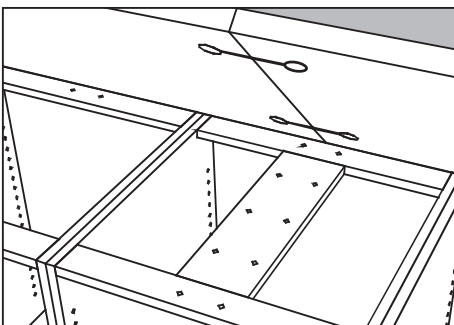

Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin päälle, saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista levyä (esim. lastulevyä tai ristivaneria). Huomaa: Levyjen kaikki saumauskohdat on tuettava ja kiinnitys on tehtävä siten, että ruuvit sijoittuvat kohdakkain sauman molemmiin puolin.

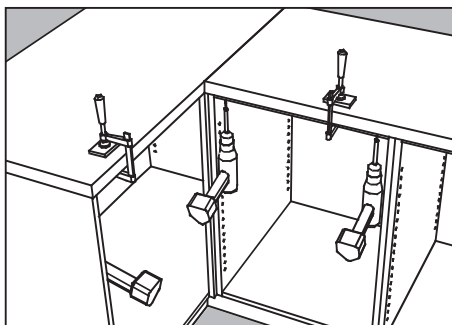


Kiinnitä pöytälevy keittiökaluksiin käyttämällä valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruuvipuristimilla kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamista pintaa käyttämällä puristimien alla suojakappaleita.

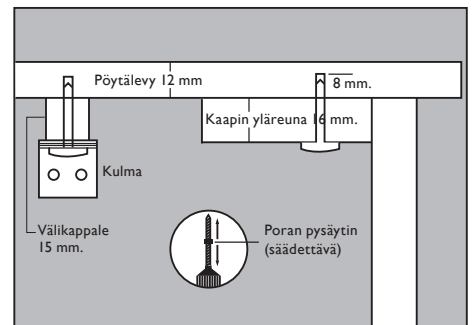


Täyslaminaattilevyn mukana toimitettavassa huoltopakkauksessa on tarvittavat ruuvit ja kulmat sekä säädettävällä pysäyttimellä varustettu 3 mm:n pora. Poraa pöytälevyn korkeintaan 8 mm:n syvyinen reikä. Jos kaapissa ei ole ylälevyä, käytetään toimitukseen sisältyviä kulmia ja välikappaleita.

# TÄYSLAMINAATTIPÖYTÄLEVYN ASENTAMINEN


## REUNALISTOJEN KIINNITTÄMINEN

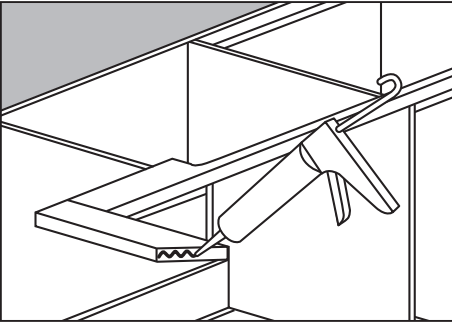

Saamaa listojen väliset saumat. Näkyviin jäävissä reunalistoissa on pöytälevyyn sovitettu etureuna.

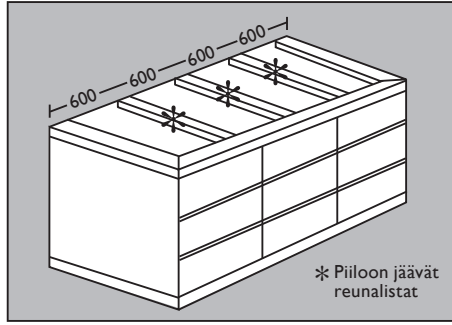


Piiloon jäävissä reunalistoissa ei ole etureunaa, ja ne katkaistaan halutun pituisiksi. Niiden väliin jäävä etäisyys on korkeintaan 600 mm.

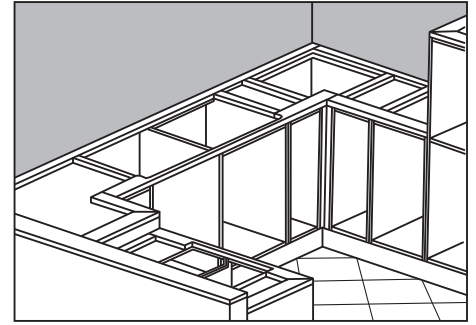


Tarkasta asennuksen jälkeen, että listat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.


## LEIKKAAMINEN

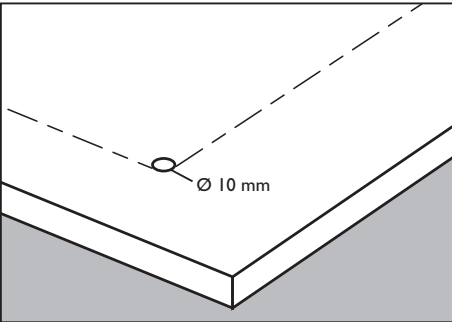

Levyä leikattaessa on tärkeää porata kulmiin reiät 10 mm:n poralla. Siten vältetään teräviltä kulmilta, jotka voivat aiheuttaa levyyn halkeamia.

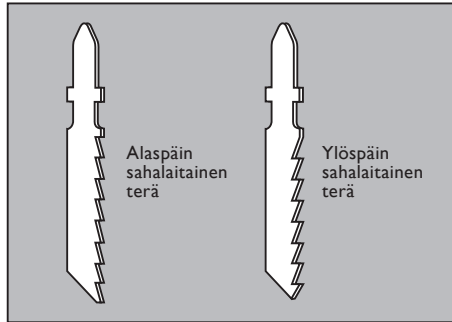

Sahaaminen levyn etupuolelta ylöspäin sahalaitaisella terällä saattaa aiheuttaa pinnan halkeilua.

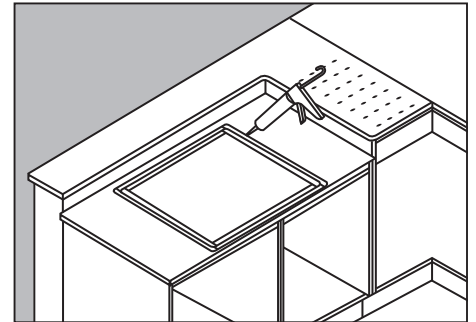

Pöytälevyyn upotetun liesitason reunat saumataan huolellisesti. Käytä saumausmassaa niin runsaasti, että sauma voidaan silottaa aivan tasaiseksi. Voit tilata saumausmassan yhdessä liesitason kanssa. Jos keittolevy liimataan tasoon, se on tuettava siten, että se jää hieman pöytälevyn tason alle.

## PÖYTÄLEVYJEN HOITO

### TÄYSLAMINAATTI:

#### PERUSPUHDISTUS;

Asentamisen jälkeen ennen työtason käyttöön-ottoa puhdista taso esimerkiksi Surface Cleaner-aineella. Levitä ohut kerros ainetta työtasolle kuivan liinan avulla. Vaahdota aine ja anna sen vaikuttaa 5 minuuttia. Puhdista pinta sen jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä siten, ettei pintaan jää yhtään Surface Cleaneria.

Pyyhi pinta käsittelyn jälkeen kuivalla liinalla ja viimeiseksi kuivaksi väännetyllä melamiinisienellä.

**HUOM!!** Älä käytä melamiinisientä kiiltävillä pinnoilla, koska se himmentää kiiltoa.

#### PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS;

Taso puhdistetaan päivittäin puhtaaseen lämpimään veteen kastetulla ja kuivaksi väännetyllä liinalla. Jos taso on hyvin likainen, suosittelimme sen puhdistamiseen yleispesuainetta (ei astianpesuainetta). Jos lika ei lähde, noudatetaan yleispuhdistuksen ohjeita.

## ALTAAN HOITO

Allasmallistossamme on yli 200 erilaista tunnettujen valmistajien teräs-, emali-, kvartsi ja posliiniallasta.

Tiedustele tason myyneeltä kauppiaalta mahdollisia erikoistuotteita altaan puhdistamiseen ja hoitamiseen.

Älä jätä kosteaa liinaa lojumaan altaaseen tai työtasolle, koska altaan reunaa vasten oleva laminaatti voi aikaa myöten kostua ja irrota.

#### TERÄSALTAAT:

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsittelemätön allas värjäytyy tummaksi, jos sitä ei puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä

puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. Vältä teräsvillan käyttöä. Se voi jättää jälkeensä pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

#### EMALIALTAAT:

Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Poista mahdolliset värjäntymät vedellä, johon on sekoitettu saman verran klooripuhdistusainetta. Älä käytä emalia naarmuttavia hankausjauheita.

#### POSLIINIALTAAT:

Puhdistetaan kaupasta saatavalla nestemäisellä puhdistusaineella. Älä käytä hankausjauheita tai muita hankaavia puhdistusaineita.

#### QUARTZ ALTAAT:

Helppo puhdistaa päivittäin. Jos allas on likainen, hankaa sitä pesuaineeseen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuksen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtelee sen jälkeen vedellä. Kvartzialtaan puhdistuksessa käytetään altaan toimittajalta saatavia erikoistuotteita.

#### Yleistä:

Allas kannattaa kuivata käytön jälkeen pehmeällä liinalla tai pyyheliinalla, jolloin vältetään kerrostumien muodostumiselta.

## TAKUU

Tämä pöytälevy on valmistettu teidän toiveit-tenne ja ilmoittamienne mittojen mukaan. Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuk-sen aikana laatuvalvoittemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotantoon. Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

# ATTENTION



Scan code to watch  
mounting video

Or visit:  
[www.montering.bordbehandling.dk](http://www.montering.bordbehandling.dk)

Available in multiple languages

# DFI-GEISLER

