

KOMPAKTLAMINATBORDPLADE – FDV


- **Type:** Kompaktlaminat
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelse:** 12 mm
- **Overflader:** Afhænger af laminatfarven
- **Kanter:** Forskellige typer som er profileret i pladen.
- **LCA:** CO₂e aftryk: 51 kg pr. m² bordplade i 20-års brug *resultat af LCA

Materialebeskrivelse:

Kompaktlaminat er kort fortalt, lavet af papir. Det er skabt ved at presse ca. 50 lag harpiksimprægneret og gennemfarvet papir under højt tryk og varme. Yderst på begge sider sluttet med et stykke dekorpapir, der imprægneres med melamin.

Kompakt laminat er stærkt, stabilt og nemt at vedligeholde.

Råmaterialet i kompaktlaminat bidrager med 75 % af den samlede indvirkning af bordpladens miljøpåvirkning. Da materialet indeholder bindemidlet resin, umuliggøres mulighederne for nedbrydning og genanvendelse.

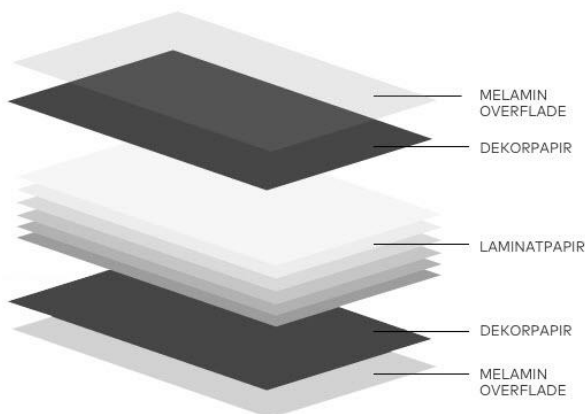

Rengøring:

Den daglige rengøring af kompaktlaminat klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner kan med fordel bruges til grundrengøring af kompaktlaminat. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Kompaktlaminat tåler almindelige kemikalier og rengøringsmidler – dog ikke kraftige syrer og baser, herunder afkalker og rengøringsmidler med slibende effekt.

Brug af opvaskemiddel, vil efterlade en fedtet hinde, hvis du ikke sørger for at afvaske med rent vand efterfølgende.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry bør aftørres hurtigst muligt for at undgå misfarvning af bordpladen.

Vedligehold:

Kompaktlaminat kræver ikke nogen særlig form for vedligehold, ud over alm. rengøring – dog kan kernen på en kompaktlaminat, med tiden komme til at fremstå mat – det udbedres nemt, ved at påføre voks eller madolie på kanten, og efterfølgende aftørre med en fnugfri klud.

Varme:

Kompaktlaminat tåler varme op til 110° C – vi anbefaler dog altid brug af bordskåner, da gryder og lignende let overstiger opvarmningspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Robusthed:

Kompaktlaminat er meget slidstærkt. Anvend dog aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende. Undgå brug på kompaktlaminater med høj glans.

Er kompaktlaminatbordpladen monteret oven på en "svævende" liste af spån med påsat kant, skal vandspild, der løber ud over pladens kant, aftørres straks. Derved undgås det at beskadige den "svævende" liste.

Se mere i afsnittet "Rengøring".