

## BENKEPLATE I KOMPAKTLAMINAT – FDV


- **Type:** Kompaktlaminat
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12 mm
- **Overflater:** Avhenger av laminatfargen
- **Kanter:** Forskjellige typer som er profilert i platen.
- **LCA:** CO<sub>2</sub>e avtrykk: 51 kg per m<sup>2</sup> benkeplate i 20-års bruk \*resultat af LCA

### Materialbeskrivelse:

Kompaktlaminat er kort sagt, laget av papir. Den skapes ved å presse omtrent 50 lag harpiksimpregnert og gjennomfarget papir under høyt trykk og varme. Utsiden av begge sider avsluttes med et stykke dekorpapir, som er impregnert med melamin.

Kompaktlaminat er sterkt, stabilt, og enkelt å vedlikeholde.

Råmaterialet i kompaktlaminat bidrar med 75 % av benkeplatens totale miljøpåvirkning. Siden materialet inneholder bindemidlet resin, er mulighetene for nedbrytning og resirkulering umuliggjort.

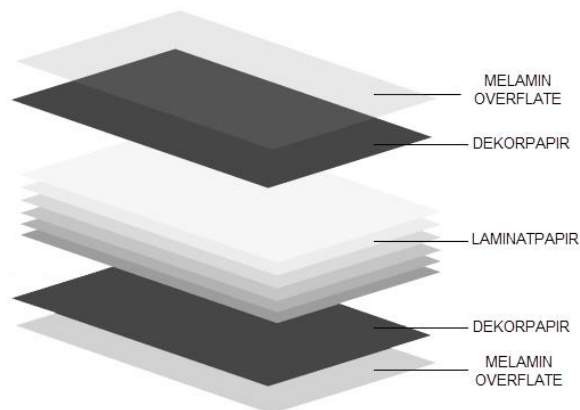

### Rengjøring:

Daglig rengjøring av kompaktlaminat gjøres ved å tørke av med en myk klut, vridd opp i rent, varmt vann. Tørk deretter med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner kan med fordel brukes til dybderengjøring av kompaktlaminat. Det kjøpes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt bruk av melaminsvampen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann til all Surface Cleaner er fjernet
- Tørk av med tørr, lofri klut

Kompaktlaminat tåler alminnelige kjemikalier og rengjøringsmidler – men ikke kraftige syrer og baser, inkludert avkalkingsmiddel samt rengjøringsmidler med slipende effekt.

Bruk av oppvaskmiddel vil etterlate en fet hinne, om du ikke vasker av med rent vann etterpå.

Sterkt fargede matvarer, som rødvin, røtbeter og karri bør tørkes av snarest mulig for å unngå misfarging av benkeplaten.

**Vedlikehold:**

Kompaktlaminat krever ikke noe spesielt vedlikehold, bortsett fra vanlig rengjøring – imidlertid kan kjernen på en kompaktlaminat bli matt over tid – dette kan enkelt fikses ved å påføre litt bivoks eller matolje på kanten og deretter tørke av med en tørr, lofri klut.

**Varme:**

Kompaktlaminat tåler varme opp til 110° C – vi anbefaler alltid bruk av bordskåner, da kasseroller og lignende lett overstiger temperaturgrensen, og overflaten kan ta varig skade.

**Robusthet:**

Kompaktlaminat er svært slitesterkt. Bruk likevel aldri kniver direkte på overflaten, bruk alltid skjærefjøl eller annet passende underlag. Unngå å dra keramikkskåler, støpejernsgryter og lignende langs overflaten av platene, da disse kan ripe overflaten.

Vær forsiktig ved bruk av melaminsvamber, da disse er lett slipende. Unngå bruk på kompaktlaminat med høyglansoverflate.

Om kompaktlaminatbenkeplaten er montert oppå en "svevende" list av spon med påsatt kant, må vannsøl som renner ut over platens fremkant, straks tørkes av for å unngå å skade den "svevende" listen.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".