


BENKEPLATE I LAMINAT – FDV

- **Type:** Laminat
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20, 30, 40, 60 mm
- **Overflater:** Avhenger av laminatfargen
- **Kanter:** Forskjellige typer som alle festes til den underliggende sponplaten
- **LCA:** CO₂e avtrykk: 22 kg per m² benkeplate i 20-års bruk *resultat af LCA

Materialbeskrivelse:

Laminatbenkeplater består av ulike lag. Overflaten er et tynt lag med klar melamin, som beskytter det underliggende dekorpapiret. Under dekorpapiret finner du 7-8 lag med hardt presset laminatpapir, med en samlet tykkelse på minst 0,8 mm. Kjernen i en laminatbenkeplate består av en sponplate av høy kvalitet, produsert i Danmark av rensert resirkulert trevirke, med en høy andel sponfibre for ekstra styrke. I bunnen er det limt på et stykke avspenningspapir med en fuktsperre av plast for å sikre formstabiliteten.

Laminat har et høyt innhold av resirkulerte materialer, noe som betyr et prisgunstig produkt, med lang levetid og minimal miljøpåvirkning – i tillegg til at det er et sterkt og rengjøringsvennlig produkt.

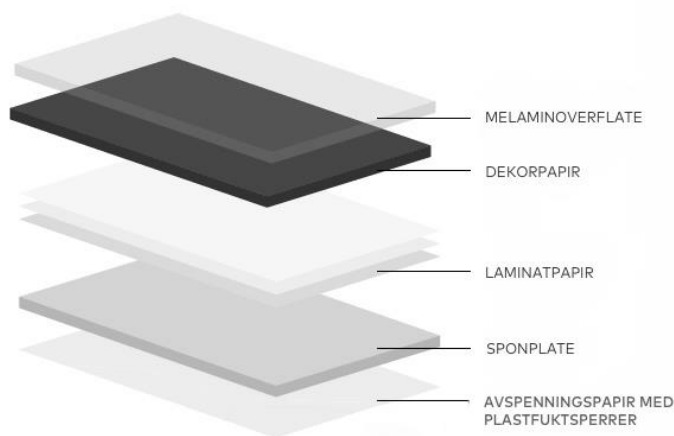

Rengjøring:

Daglig rengjøring av laminat gjøres ved å tørke av med en myk klut, vridd opp i rent, varmt vann. Tørk deretter med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner kan med fordel brukes til dybderengjøring av laminat. Det kjøpes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt bruk av melaminsvampen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann til all Surface Cleaner er fjernet
- Tørk av med tørr, lofri klut

Laminat tåler alminnelige kjemikalier og rengjøringsmidler – men ikke kraftige syrer og baser, inkludert avkalkingsmiddel samt rengjøringsmidler med slipende effekt.

Bruk av oppvaskmiddel vil etterlate en fet hinne, om du ikke vaskes av med rent vann etterpå.

Sterkt fargede matvarer, som rødvin, røtbeter og karri bør tørkes av snarest mulig for å unngå misfarging av benkeplaten.

Vedlikehold:

Laminat krever ikke noe spesielt vedlikehold, bortsett fra vanlig rengjøring.

Varme:

Laminat tåler varme opp til 110° C – vi anbefaler alltid bruk av bordskåner, da kasseroller og lignende lett overstiger temperaturgrensen, og overflaten kan ta varig skade.

Varmeavgivende kilder, som stekeovn, air-fryer, vannkoker, kaffemaskiner og lignende, bør ikke plasseres på eller i nærheten av skjøter eller kanter, da vedvarende varme og fukt kan forårsake fuktinntrenging i laminatbenkeplatens sponplatekjerne. Da risikeres oppsvulming av laminaten og løsning av kanter.

Robusthet:

Laminat er svært slitesterk. Bruk likevel aldri kniver direkte på overflaten, bruk alltid skjærefjøl eller annet passende underlag. Unngå å dra keramikkskåler, støpejernsgryter og lignende langs overflaten av platene, da disse kan ripe overflaten.

Vær forsiktig ved bruk av melaminsvamper, da disse er lett slipende. Unngå bruk på laminat med høyglansoverflate.

Vannsøl som renner ut over platens fremkant, må straks tørkes av for å unngå å skade undersiden av benkeplaten.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".