

Fibertops®: Innovativt og slidstærkt valg med lav CO₂e aftryk.

Fibertops er innovativt produkt fra DFI-Geisler, som kombinerer alt det bedste fra både laminat og kompaktlaminat. En Fibertop er en hårdfør, praktisk og helt igennem fantastisk bordplade, der indeholder alle de positive og slidstærke egenskaber fra laminat, med det tynde og stilrene look fra kompaktlaminat.


Med en Fibertop får du rig mulighed for at finde det design, som matcher netop din stil, da du som standard kan vælge mellem vores mest populære laminater. Pladerne og dermed kanterne er sorte, og vil fremstå flotte i de fleste moderne køkkener. Vil du derimod hellere have kanten i samme design som din bordplade, kan Fibertops også leveres med ABS kanter.

Samtidig med styrken i bordpladen, kan du samtidig glæde dig over det lave CO₂e aftryk, hvor 57% af det samlede CO₂e aftryk kan henføres til råmaterialerne. Fiberpladerne, som anvendes til kernematerialet består af genbrugstræ. Både fiberplade, top- og bundlaminat er FSC® certificerede. Fibertops lette vægt har ligeledes en positiv indvirkning på produktets samlede CO₂e aftryk, da der ikke udledes meget CO₂e forbundet med transport af både råmaterialer og det færdige produkt. Ved end-of-life bortskaffes Fibertops til forbrænding.



CO₂e aftryk: 26,5 kg pr. m² bordplade i 20 års brug *resultat af LCA


Standard sortiment består af:

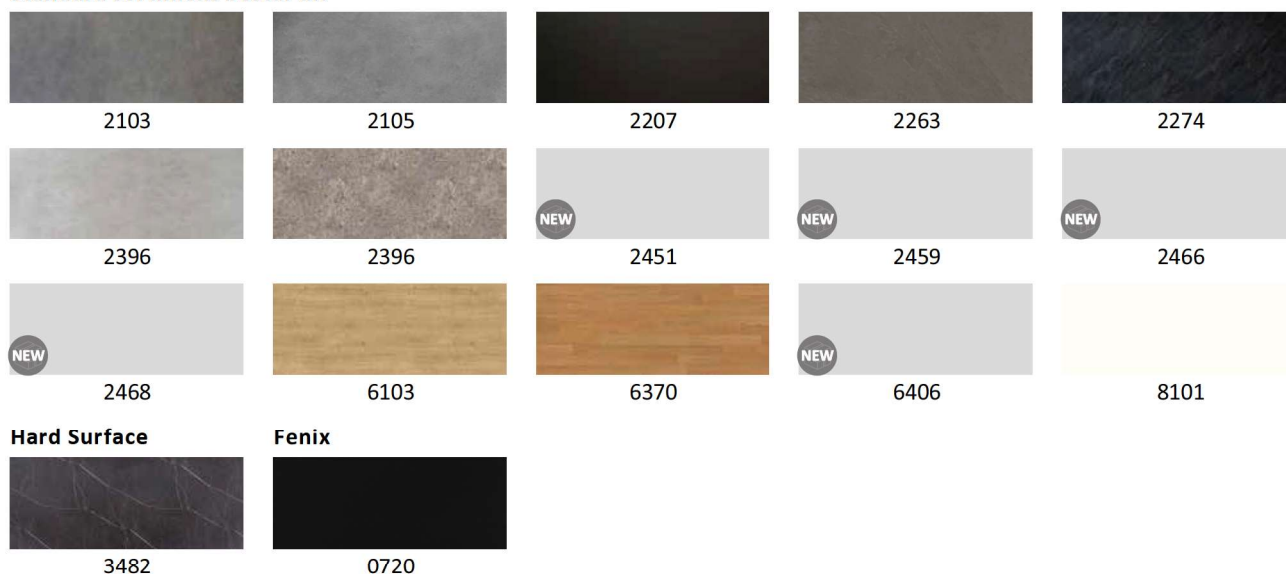


Materialebeskrivelse:

Fibertops® består af en naturlig, træbaseret og kompakt fiberplade, som takket være dens konstruktion og finish har en meget høj densitet og styrke.

På bagsiden vil der altid være monteret en sort, glat laminat for at sikre stabiliteten i pladen.

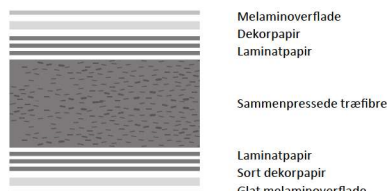

Eksempler/muligheder/begrænsninger:

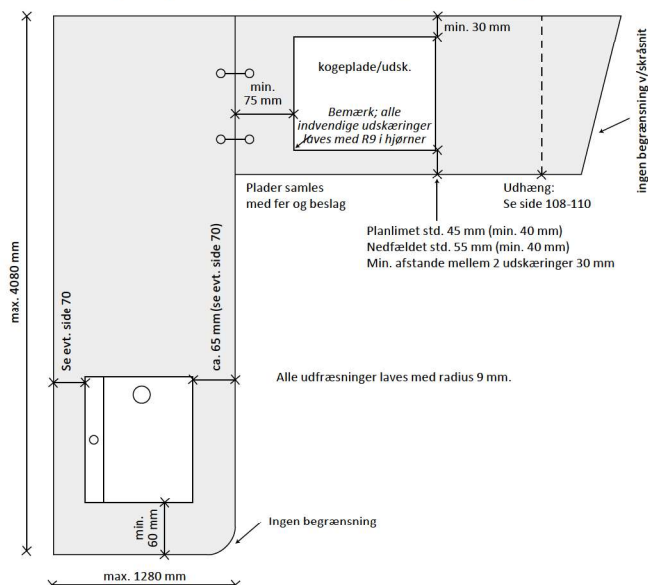

Se hele sortiment



FIBERTOPS®

Fibertops®

Muligheder:

Alle DFI-Geisler standard laminater kan pålimes, så den færdige plade bliver 12 mm i tykkelsen.


17 laminater er valgt som standard sortiment. Øvrige leveres med længere leveringstid.

Kanter på Fibertops®:



Vaske:

Alle vaske i program underlimes.



Underlimning af vaske:

- Vasken underlimes direkte under laminaten.
- Limningen er så stærk, at vasken kan modstå et samlet tryk på over 150 kg. (EN 13310:2003)
- Specielt ved mørke, blanke og ensfarvede laminater kan flangen give spejlrefleks i laminaten.
- Vaskens flange og evt. bakke kan optage plads under bordpladen.

Vægt:

8 kg lbm. i dybde 600 mm ved 12 mm tykkelse.

Daglig rengøring:

Fibertops® aftørres med en blød klud opvredet i rent varmt vand. Rengøring af pladen med opaskemiddel vil forårsage en fedtet overflade, som dog sagtens kan fjernes igen med lige dele vand og klorin. Husk at afvaske med rent vand efterfølgende. Fibertops® kan blive misfarvede af stærkt farvende fødevarer.

Varme:

Fibertops® er varmetolerant og tåler op til 110°, dog kun kortvarigt. Benyt altid afsætningsmuligheder i form af bordskånere eller lignende, idet gryder o.l. let overstiger varmegrænsen, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Tolerance:

Længde: +/- 2 mm
Dybde: +/- 2 mm
Tykkelse: +/- 1 mm

Generelt:

- Kan misfarves af stærkt farvende fødevarer og lignende.
- Slibende rengøringsmidler kan ridse Fibertops® og fjerne det øverste beskyttelseslag.
- Det anbefales, at udsiklinger mv. laves hos DFI-GEISLER.
- For at modvirke nedbøjning/krumning, anbefaler vi monteringen af metalsarg i forkant af alle skabe over 600 mm i bredden.
- Produktionsmetoden for Fibertops® gør, at der kan være mindre misfarvninger, som specielt er synlige på ensfarvede overflader. Der accepteres max. pletter på 1 mm² pr. m² Fibertops®.
- Fibertops® påvirkes af udsving i temperatur og luftfugtighed. Dette kan forårsage krumninger ved uens fugtighed på for- og bagside.
- Der kan være farveforskel i Fibertops® ved efterleveringer og samlinger kan kræve tilpasning.
- Ved samlinger navnlig i strukturerede og mønstrede Fibertops®, kan der forekomme visuelle forskelle mellem de enkelte plader.
- De sorte kanter vedligeholdes med voks eller olie.