


BORDPLADE I LINOLEUM – FDV

- **Type:** Linoleum
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 20, 30 og 60 mm
- **Overflader:** Satinmat
- **Kanter:** Underlimede linoleums- eller trækanter

Materialebeskrivelse:

Linoleum fremstilles af fintmalet linoleumsgranulat bestående af oxideret vegetabilsk linolie og naturlig harpiks tilsat træmel, kalk og farvepigmenter. Materialet fremstilles ved en kalandreringsproces, hvor massen vales ud på en imprægneret jute-bagside. Som finish bruges en vandbaseret, tværbundet akrylfinish, der beskytter overfladen og øger slidstyrken. Linoleum er et biobaseret og overvejende naturligt materiale. Den afsluttende finish er vandbaseret og har lav emission af organiske opløsningsmidler (VOC)

Kernen i en linoleumsbordplade består af en kvalitetsspånplade fremstillet i Danmark af rensed genbrugstræ. Den høje andel af spånfibre giver pladen ekstra styrke. På undersiden limes et lag afspændingspapir med plastfugtspærre, som medvirker til at sikre pladens formstabilitet.

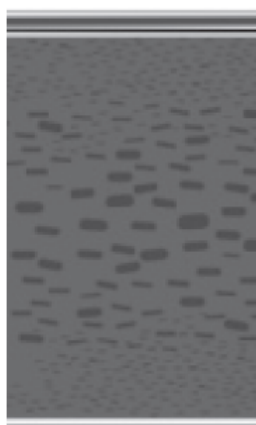

Vandbaseret, tværbundet finish
Linoleum
Sort papir

Fine spånfibre yderst i spånpladen giver jævn og stærk overflade

Grove spånfibre i inderkernen giver stabilitet

Fine spånfibre yderst i spånplade giver jævn og stærk bund
Afspændingspapir med plastfugtspærre

Rengøring:

Den daglige rengøring af linoleum klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør, fnugfri klud.

Vedligehold:

Til løbende vedligehold anbefales DFI-Geislers linoleumspleje.

Produktet kan anvendes i forsøg på pletfjernelse. Der ydes ingen garanti for effekt eller fuldstændig fjernelse af pletter.

Varme:

Der skal altid anvendes bordskåner under gryder, pander og lignende, da disse let overstiger opvarmningspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Robusthed:

Linoleum patinerer naturligt over tid.

Produktet er stærkt og modstandsdygtigt, men der må aldrig skæres direkte på overfladen. Anvend altid skærebræt.

Mindre ridser kan i nogle tilfælde gøre mindre synlige ved forsigtigt at gnide området med en olieholdig nød (f.eks. valnød)

Spild skal aftørres straks for at reducere risikoen for misfarvning/pletter.

Vi anbefaler at anvende bordskånere under potteskjulere, vaser, kopper og lignende. Opstår der pletter, bør disse fjernes hurtigst muligt for at begrænse indtrængning i materialet.

Se yderligere anvisninger i afsnittet "Rengøring".