


Rustfri stål | 127.0550.786

PRODUKTGRUPPE : Vaske | PRODUKTSERIE : Bell | MATERIALE & FARVE : Rustfri stål | MODEL : BCX 220-38-32 |
 INSTALLATIONSMETODE : Planlimning | INSTALLATIONSMETODE : Slim-Top





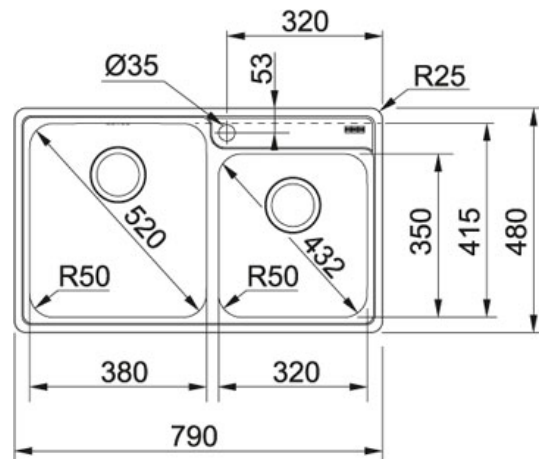

TECHNICAL DATA

Dybde vask	200,00 mm
Længde vask	380,00 mm
Bredde vask	415,00 mm
Længde total	790,00 mm
Bredde total	480,00 mm
Udskæring længde	767,00 mm
Udskæring dybde	457,00 mm
Skab fra	800,00 mm
Antal vaske	2
Diameter på afløb	3 1/2' manuel strainer
Udskærings skabelon	Nej
Hul for armatur	1 x ø 35 mm
Overløb	Skjult
Længde kumme	320,00 mm
Dybde kumme	180,00 mm
Bredde kumme	350,00 mm

FUNKTIONER

- Hjørneradius: Viser indvendig hjørneradius på kummen.
- Fast-fix: Hurtig, nem og simpel installation. Vasken monteres nemt i udskæringshu fra toppen af bordpladen, helt uden brug af værktøj til installationen.
- Design overløb: Overløb er gemt bag en metalplade og giver vasken et stilrent og eksklusivt look.
- Slimtop: Ved slimtop montage installeres vasken fra toppen af bordpladen i et udskæringshu. Installationsmø er identisk med nedfældning, dog giver slimtop installation en ultra tynd kant/overgang mellem bordplade og vask end.

	<p>Undermontage: Ved Undermontage installeres vasken under bordpladen, dette er dog et arbejde som kræver håndværksmæssig indsigt og erfaring.</p>		<p>traditionel nedfældning. Underlimning: Ved underlimning installeres vasken i en udfræsning under bordpladen, dette er dog et arbejde som kræver håndværksma indsigt og erfaring.</p>
	<p>3 1/2" strainer med manuel betjening</p>		<p>Planlimning: Ved planlimning installeres vasken i niveau med bordpladen. Vask monteres i en udfræsning, dette er dog et arbejde som kræver håndværksma indsigt og erfaring.</p>